

MUYATECH

Ekim'25 Fiyat Listesi



muyatech.com.tr

KALİTE BELGELERİMİZ

OUR QUALITY CERTIFICATES



MUYATECH

www.muyatech.com.tr

MUYATECH

www.muyatech.com.tr

Hakkımızda

YALÇIN ELEKTROMARKET markası olan MUYATECH, sektördeki uzun yıllara dayanan tecrübesi ve uzman kadrosuyla, müşterilerine en kaliteli ürünleri ve hizmeti sunmayı ilke edinmiştir. Kuruluşundan bu yana, müşteri memnuniyetini en ön planda tutarak, güvenilir yenilikçi çözümler üretmekte ve MUYATECH markasını bulunmuş olduğu sektörde en üst seviyeye taşımayı hedeflemektedir. Geniş ürün yelpazesi, endüstriyel ve bireysel kullanıma yönelik birçok elektrik malzemesini kapsamaktadır. Teknolojiyi ve sektördeki en son gelişmeleri yakından takip ederek, müşterilerimizin taleplerinin çözüm noktası olmayı amaçlıyoruz.

Değişmez prensiplerimiz, daima kalite, kaliteli ürün ve hizmet, koşulsuz müşteri memnuniyeti, uygun fiyat, zamanında teslimat olacaktır.

Vizyonumuz

Hizmet verdiğimiz sektörde, yenilikçi ve güvenilir çözümler sunarak, Türkiye'nin önde gelen markalarından biri olmaktır. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde anlamak, en hızlı ve doğru ürüne/hizmete ulaşmalarında partner olmaktır. İlgili kalite standartlarını da gözeterek yerli ve uluslararası pazarda sürdürülebilir lider bir marka haline getirmektir.

Misyonumuz

- Koşulsuz müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.
- Kaliteli ve güvenilir ürünler sunmak.
- Sektördeki yenilikleri takip ederek, müşterilerimize en son teknolojiye ürün ve hizmetleri sunmak.
- Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir çözümler üretmek.
- Çalışanlarımızın gelişimine önem vererek, sektörde uzman bir kadro oluşturmak.

About Us

MUYATECH, a brand of YALÇIN ELEKTROMARKET, has adopted the principle of providing the highest quality products and services to its customers with its long-standing experience and expert staff in the sector. Since its establishment, it has been producing reliable innovative solutions by keeping customer satisfaction at the forefront and aims to carry the MUYATECH brand to the highest level in its sector. Its wide product range covers many electrical materials for industrial and individual use. By closely following technology and the latest developments in the sector, we aim to be the solution point for our customers' demands.

Our unchanging principles will always be quality, quality products and services, unconditional customer satisfaction, reasonable prices, and on-time delivery.

Our Vision

To be one of the leading brands in Türkiye by offering innovative and reliable solutions in the sector we serve. To understand the needs of our customers in the most accurate way and to be a partner in reaching the fastest and most accurate product/service. To become a sustainable leading brand in the domestic and international markets by also observing the relevant quality standards.

Our Mission

- To keep unconditional customer satisfaction at the highest level.
- To provide quality and reliable products.
- To follow innovations in the sector and to provide our customers with the latest technology products and services.
- To produce environmentally friendly and sustainable solutions.
- To create an expert staff in the sector by giving importance to the development of our employees.



muyatech



5

**KABLO BAĞLARI ve
AKSESUARLARI**
CABLE TIES & ACCESSORIES




47

**LED SİNYAL, BUTON ve
AKSESUARLARI**
BUTTON, LED INDICATOR LIGHT
& ACCESSORIES



15

**SIKMALI KABLO PABUÇLARI
(SKP)**
TUBULAR CABLE LUGS




59

**DAĞITICI ÜNİTELER ve
TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ**
DISTRIBUTION BLOCKS &
GROUNDING TERMINALS



24

**İZOLELİ ve İZOLESİZ KABLO
YÜKSÜKLERİ**
INSULATED & NON-INSULATED
CORD END TERMINALS



64

**MONTAJ RAYLARI, BARALAR ve
KLEMENSLER**
MOUNTING RAILS, BUSBAR & WIRE
CONNECTORS



30

İZOLELİ KABLO UÇLARI
INSULATED TERMINALS



70

SWITCH GRUBU
MLS - MMZ - MMV - PEDALLAR
SWITCH GROUP



37


**MAKARON GRUBU ve KABLO
ÇORAPLARI**
HEAT SHRINKABLE TUBING & EX-
PANDABLE BRAIDED SLEEVING



80

**MEKANİK ve HİDROLİK
EL ALETLERİ**
MECHANICAL & HYDRAULIC HAND
TOOLS

5

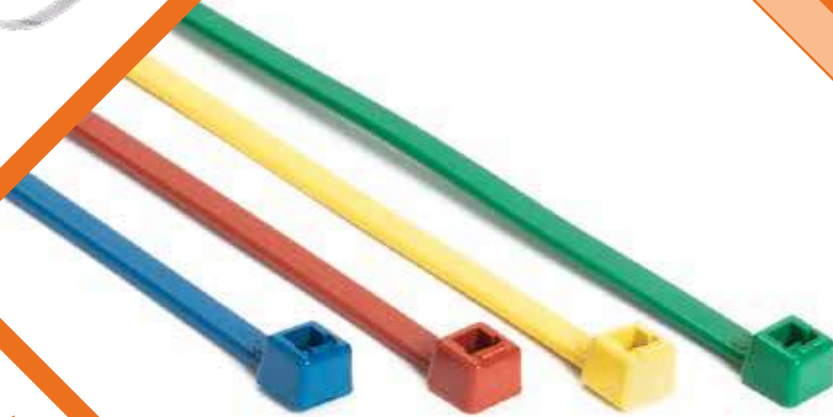

MUYATECH

**KABLO BAĞLARI ve
AKSESUARLARI**

CABLE TIES & ACCESSORIES

www.muyatech.com.tr

STANDART BEYAZ KABLO BAĞLARI

STANDARD WHITE CABLE TIES




Teknik Özellikler | Characteristics

Ham Madde Material	: Polyamide 6.6
Nem Emilimi Moisture Absorption	: %2.7 (%50 Bağıl Nem)
Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	: -40°C +85°C
Uygulama Sıcaklığı Application Temp.	: -10°C +60°C
Yanma Derecesi Flammability Rating	: UL 94 V-2
Halojensiz Halogen Free	: Evet / Yes

Kullanım Alanları | Usage Areas

Elektrik Endüstrisi Electrical Industry
Endüstriyel Kablolama Industrial Cabling
Otomotiv Sanayi Automotive Industry
Enerji Sektörü Energy Industry
Yapı ve İnşaat Sektörü Construction & Building Industry



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Renk Color	Ölçüler Dimensions		Maksimum Sıkma Çapı Max. Clamping Dia (mm)	Açılma Mukavemeti Tensile Strength (kg)	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
			L: Uzunluk (mm)	W: En (mm)			Paket / Ad. Packet / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
2001	MCT 100 M	Beyaz White	100	2,5	22	8	1.000	26.000	0,260
2002	MCT 150 M		150		35		100	20.000	0,400
2003	MCT 200 M		200		50		100	18.000	0,550
2004	MCT 150 I	Beyaz White	150	3,6	31	18	100	12.000	0,660
2005	MCT 200 I		200		50		100	10.000	0,870
2006	MCT 250 I		250		65		100	8.000	1,050
2007	MCT 300 I		300		80		100	8.000	1,320
2008	MCT 370 I		370		98		100	6.000	1,660
2009	MCT 200 ST	Beyaz White	200	4,8	50	22	100	7.000	1,230
2010	MCT 250 ST		250		65		100	6.000	1,500
2011	MCT 300 ST		300		80		100	5.000	1,830
2012	MCT 370 ST		370		98		100	4.000	2,150
2013	MCT 400 ST		400		109		100	4.000	2,450
2014	MCT 430 ST		430		120		100	3.000	2,840
2015	MCT 300 HD	Beyaz White	300	7,6	75	55	100	3.000	3,750
2016	MCT 370 HD		370		98		100	2.500	4,100
2017	MCT 450 HD		450		120		100	2.000	4,800
2018	MCT 550 HD		550		155		100	1.500	6,250
2019	MCT 750 HD		750		220		100	1.200	9,500
2020	MCT 600 HD	Beyaz White	600	9,0	165	80	100	1.200	9,350
2021	MCT 710 HD		710		205		100	1.200	11,000
2022	MCT 760 HD		760		220		100	1.200	12,850
2023	MCT 920 HD		920		260		100	1.200	14,550
2025	MCT 1200 HD		1200		370		100	1.200	19,700

STANDART SİYAH KABLO BAĞLARI

STANDARD BLACK CABLE TIES




Teknik Özellikler | Characteristics

Ham Madde Material	: Polyamide 6.6
Nem Emilimi Moisture Absorption	: %2.7 (%50 Bağıl Nem)
Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	: -40°C +85°C
Uygulama Sıcaklığı Application Temp.	: -10°C +60°C
Yanma Derecesi Flammability Rating	: UL 94 V-2
Halojeniz Halogen Free	: Evet / Yes

Kullanım Alanları | Usage Areas


Elektrik Endüstrisi Electrical Industry
Endüstriyel Kablolama Industrial Cabling
Otomotiv Sanayi Automotive Industry
Enerji Sektörü Energy Industry
Yapı ve İnşaat Sektörü Construction & Building Industry



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Renk Color	Ölçüler Dimensions		Maksimum Sıkma Çapı Max. Clamping Dia (mm)	Açılma Mukavemeti Tensile Strength (kg)	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
			L: Uzunluk (mm)	W: En (mm)			Paket / Ad. Packet / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
2026	MCT 100 MB	Siyah Black	100	2,5	22	8	1.000	26.000	0,260
2027	MCT 150 MB		150		35		100	20.000	0,400
2028	MCT 200 MB		200		50		100	18.000	0,550
2029	MCT 150 IB	Siyah Black	150	3,6	31	18	100	12.000	0,660
2030	MCT 200 IB		200		50		100	10.000	0,870
2031	MCT 250 IB		250		65		100	8.000	1,050
2032	MCT-300 IB		300		80		100	8.000	1,320
2033	MCT 370 IB		370		98		100	6.000	1,660
2034	MCT 200 STB	Siyah Black	200	4,8	50	22	100	7.000	1,230
2035	MCT 250 STB		250		65		100	6.000	1,500
2036	MCT 300 STB		300		80		100	5.000	1,830
2037	MCT 370 STB		370		98		100	4.000	2,150
2038	MCT 400 STB		400		109		100	4.000	2,450
2039	MCT 430 STB		430		120		100	3.000	2,840
2040	MCT 300 HDB	Siyah Black	300	7,6	75	55	100	3.000	3,750
2041	MCT 370 HDB		370		98		100	2.500	4,100
2042	MCT 450 HDB		450		120		100	2.000	4,800
2043	MCT 550 HDB		550		155		100	1.500	6,250
2044	MCT 750 HDB		750		220		100	1.200	9,500
2045	MCT 600 HDB		600		165		100	1.200	9,350
2046	MCT 710 HDB	Siyah Black	710	9,0	205	80	100	1.200	11,000
2047	MCT 760 HDB		760		220		100	1.200	12,850
2048	MCT 920 HDB		920		260		100	1.200	14,550
2050	MCT 1200 HDB		1200		370		100	1.200	19,700

STANDART RENKLİ KABLO BAĞLARI

STANDARD COLORED CABLE TIES



Teknik Özellikler | Characteristics

Ham Madde : Polyamide 6.6
Material
Çalışma Sıcaklığı : -40°C +85°C
Operating Temp.
Yanma Derecesi : UL 94 V-2
Flammability Rating



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Renk Color	Ölçüler Dimensions		Maksimum Sıkma Çapı Max. Clamping Dia (mm)	Açılma Mukavemeti Tensile Strength (kg)	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
			L: Uzunluk (mm)	W: En (mm)			Paket / Ad. Packet / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
2101	MCT 100 MR	Kırmızı Red	100	2,5	22	8	1.000	26.000	0,280
2102	MCT 150 IR		150	3,6	35	18	100	12.000	0,700
2103	MCT 200 IR		200		52		100	10.000	0,960
2104	MCT 250 IR		250		65		100	8.000	1,150
2105	MCT 300 IR		300		79		100	8.000	1,450
2106	MCT 200 STR		200	4,8	50	22	100	7.000	1,340
2107	MCT 250 STR		250		65		100	6.000	1,650
2108	MCT 300 STR		300		80		100	5.000	2,000
2109	MCT 370 STR		370		98		100	4.000	2,350
2110	MCT 430 STR		430		120		100	3.000	4,000
2011	MCT 370 HDR	Mavi Blue	370	7,6	98	55	100	2.500	6,000
2112	MCT 100 MBL		100	2,5	22	8	1.000	26.000	0,280
2113	MCT 150 IBL		150	3,6	35	18	100	12.000	0,700
2114	MCT 200 IBL		200		52		100	10.000	0,960
2115	MCT 250 IBL		250		65		100	8.000	1,150
2116	MCT 300 IBL		300		79		100	8.000	1,450
2117	MCT 200 STBL		200	4,8	50	22	100	7.000	1,340
2118	MCT 250 STBL		250		65		100	6.000	1,650
2119	MCT 300 STBL		300		80		100	5.000	2,000
2120	MCT 370 STBL		370		98		100	4.000	2,350
2121	MCT 430 STBL		430		120		100	3.000	4,000
2122	MCT 370 HDBL	Sarı Yellow	370	7,6	98	55	100	2.500	6,000
2123	MCT 100 MY		100	2,5	22	8	1.000	26.000	0,280
2124	MCT 150 IY		150	3,6	35	18	100	12.000	0,700
2125	MCT 200 IY		200		52		100	10.000	0,960
2126	MCT 250 IY		250		65		100	8.000	1,150
2127	MCT 300 IY		300		79		100	8.000	1,450
2128	MCT 200 STY		200	4,8	50	22	100	7.000	1,340
2129	MCT 250 STY		250		65		100	6.000	1,650
2130	MCT 300 STY		300		80		100	5.000	2,000
2131	MCT 370 STY		370		98		100	4.000	2,350
2132	MCT 430 STY		430		120		100	3.000	4,000
2133	MCT 370 HDY	Yeşil Green	370	7,6	98	55	100	2.500	6,000
2134	MCT 100 MG		100	2,5	22	8	1.000	26.000	0,280
2135	MCT 150 IG		150	3,6	35	18	100	12.000	0,700
2136	MCT 200 IG		200		52		100	10.000	0,960
2137	MCT 250 IG		250		65		100	8.000	1,150
2138	MCT 300 IG		300		79		100	8.000	1,450
2139	MCT 200 STG		200	4,8	50	22	100	7.000	1,340
2140	MCT 250 STG		250		65		100	6.000	1,650
2141	MCT 300 STG		300		80		100	5.000	2,000
2142	MCT 370 STG		370		98		100	4.000	2,350
2143	MCT 430 STG		430		120		100	3.000	4,000
2144	MCT 370 HDG		370	7,6	98	55	100	2.500	6,000

ULTRAVİYOLE KABLO BAĞLARI

UV CABLE TIES






Teknik Özellikler | Characteristics

Ham Madde Material	: Polyamide 66W
Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	: -40°C +85°C
Uygulama Sıcaklığı Application Temp.	: -10°C +60°C
Yanma Derecesi Flammability Rating	: UL 94 V-2
Halojensiz Halogen Free	: Evet / Yes

Kullanım Alanları | Usage Areas

- Denizcilik Endüstrisi**
Maritime Industry
- Elektrik Endüstrisi**
Electrical Industry
- Endüstriyel Kablolama**
Industrial Cabling
- Otomotiv Sanayi**
Automotive Industry
- Enerji Sektörü**
Energy Industry
- Yapı ve İnşaat Sektörü**
Construction & Building Industry





Sipariş Kodu Order Code		Ürün Kodu Product Code	Ölçüler Dimensions		Maksimum Sıkma Çapı Max. Clamping Dia (mm)	Açılma Mukavemeti Tensile Strength (kg)	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs EUR
Beyaz White	Siyah Black		L: Uzunluk (mm)	W: En (mm)			Paket / Ad. Packet / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
2201	2231	MCT 100 MUV-W / B	100		24		1.000	50.000	0,0099
2202	2232	MCT 160 MUV-W / B	160	2,5	42	8	100	50.000	0,0136
2203	2233	MCT 200 MUV-W / B	200		55		100	25.000	0,0160
2204	2234	MCT 140 IUV-W / B	140	3,5	36	18	100	25.000	0,0205
2205	2235	MCT 200 IUV-W / B	200		55		100	20.000	0,0246
2206	2236	MCT 250 IUV-W / B	250		70		100	15.000	0,0335
2207	2237	MCT 280 IUV-W / B	280		80		100	15.000	0,0364
2209	2239	MCT 200 STUV-W / B	200	4,6	51	22	100	13.000	0,0382
2210	2240	MCT 250 STUV-W / B	250		68		100	12.000	0,0423
2211	2241	MCT 300 STUV-W / B	300		80		100	10.000	0,0525
2212	2242	MCT 360 STUV-W / B	360		101		100	9.000	0,0630
2213	2243	MCT 450 STUV-W / B	450		124		100	8.000	☎
2214	2244	MCT 300 HDUV-W / B	300	7,5	85	55	100	5.000	☎
2215	2245	MCT 360 HDUV-W / B	360		101		100	4.000	0,1185
2216	2246	MCT 450 HDUV-W / B	450		130		100	3.000	0,1965
2217	2247	MCT 500 HDUV-W / B	500		145		100	3.000	0,2125
2221	2251	MCT 780 HDUV-W / B	780	9,0	235	80	100	1.500	☎

PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI



STAINLESS STEEL CABLE TIES



Teknik Özellikler | Characteristics

Ham Madde Material	: AISI 304 Paslanmaz Çelik AISI 304 Stainless Steel
Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	: -80°C +538°C
Yanma Derecesi Flammability Rating	: UL 94 V-2
Halojensiz Halogen Free	: Evet / Yes
Dirençli Olduğu Yerler Where it is resistant	: Asitlere, yağlara, greslere, kimyasallara, deniz suyuna ve UV ışınlarına karşı mükemmel direnç Acids, oils, greases, chemicals, seawater and excellent resistance to UV rays.

Where it is resistant



Locking Mechanism - The self-locking head desing speeds installation and locks into place at any length along the tie.

The fully enclosed head does not allow dirt or grit to interfere with the locking mechanism.



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Malzeme Material	Ölçüler Dimensions		Maksimum Sıkma Çapı Max. Clamping Dia (mm)	Açılma Mukavemeti Tensile Strength (kg)	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
			L: Uzunluk (mm)	W: En (mm)			Paket / Ad. Packet / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
2301	MSS 150 ST	(AISI 304) Paslanmaz Çelik	150	4,6	33	55	100	8.000	3,800
2302	MSS 200 ST		200		50		100	6.000	4,300
2303	MSS 250 ST		250		67		100	5.000	4,900
2304	MSS 300 ST		300		75		100	5.000	5,200
2305	MSS 370 ST		370		102		100	4.000	5,700
2306	MSS 450 ST	Stainless Steel	450	7,9	130	120	100	3.000	7,000
2307	MSS 520 ST		520		152		100	3.000	7,200
2308	MSS 680 ST		680		203		100	2.000	8,800
2309	MSS 840 ST		840		254		100	1.000	10,500
2310	MSS 200 HD	(AISI 304) Paslanmaz Çelik	200	7,9	50	120	100	5.000	6,700
2311	MSS 300 HD		300		75		100	4.000	7,800
2312	MSS 370 HD		370		102		100	3.000	9,000
2313	MSS 450 HD		450		130		100	3.000	11,000
2314	MSS 520 HD		520		152		100	2.000	11,500
2315	MSS 680 HD		680		203		100	2.000	14,000
2316	MSS 840 HD		840		254		100	1.000	16,500
2317	MSS 1000 HD		1000		305		100	1.000	24,000

- Kendiliğinden kilitlenen kafa tasarımı kurulumu hızlandırır ve bağlantı gövdesi boyunca herhangi bir uzunlukta yerine kilitlenir.
- Güçlü ve dayanıklı kablo bağlama yöntemi temin eder.
- Pürüzsüz yüzeyler ve yuvarlatılmış kenarlar kablo korunmasını ve çalışanın güvenliğini garanti eder
- Elektrik tesisatlarında ve yangın tesisatlarında, yangın durumunda korunması gereken ekipmanları sabitlemek için alev güvenliği olarak kullanılır
- Gemi yapım endüstrisinde, petrokimya tesislerinde, petrol platformlarında ve yangın riski olan ortamlar.
- Yüksek mekanik ve UV direncinin gerekli olduğu fotovoltaik tesislerde kullanılabilir.
- Genel amaçlı uygulamalar için 304 Paslanmaz Çelik

- Self-locking head design speeds installation and locks into place at any length along tie body
- Provides strong and durable cable binding method.
- Smooth surfaces and rounded edges assures cable protection and worker safety
- Electrical installations and fire in installations fire to be protected in case flame for fixing equipment used for security
- In the shipbuilding industry, petrochemical plants, oil platforms and fire risk environments
- It can be used in photovoltaic facilities where high mechanical and UV resistance is required
- 304 stainless steel for general-purpose applications


PVC KAPLI PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI

PVC COATED STAINLESS STEEL CABLE TIES




Teknik Özellikler | Characteristics

Ham Madde Material	: AISI 304 PVC Kaplı Paslanmaz Çelik AISI 304 PVC Coated Stainless Steel
Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	: -40 °C +150 °C
Yanma Derecesi Flammability Rating	: UL 94 V-2
Halojeniz Halogen Free	: Evet / Yes
Dirençli Olduğu Yerler Where it is resistant	: Asitlere, yağlara, greslere, kimyasallara, deniz suyuna ve UV ışınlarına karşı mükemmel direnç : Acids, oils, greases, chemicals, seawater and excellent resistance to UV rays.



Locking Mechanism - The self-locking head desing speeds installation and locks into place at any length along the tie.

The fully enclosed head does not allow dirt or grit to interfere with the locking mechanism.




Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Malzeme Material	Ölçüler Dimensions		Maksimum Sıkma Çapı Max. Clamping Dia (mm)	Açılma Mukavemeti Tensile Strength (kg)	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
			L: Uzunluk (mm)	W: En (mm)			Paket / Ad. Packet / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
2401	MCSS 150 ST	(AISI 304) PVC Kaplı Paslanmaz Çelik	150	4,6	33	55	100	8.000	5,800
2402	MCSS 200 ST		200		50		100	6.000	6,400
2403	MCSS 250 ST		250		67		100	5.000	7,000
2404	MCSS 300 ST		300		75		100	5.000	7,700
2405	MCSS 370 ST	PVC Coated Stainless Steel	370	7,9	102	120	100	4.000	9,400
2406	MCSS 520 ST		520		152		100	3.000	12,200
2407	MCSS 680 ST		680		203		100	2.000	14,200
2408	MCSS 840 ST		840		254		100	1.000	19,000
2409	MCSS 200 HD	(AISI 304) PVC Kaplı Paslanmaz Çelik	200	7,9	50	120	100	5.000	8,500
2410	MCSS 300 HD		300		75		100	4.000	11,000
2411	MCSS 370 HD		370		102		100	3.000	12,200
2412	MCSS 520 HD		520		152		100	2.000	16,500
2413	MCSS 680 HD	PVC Coated Stainless Steel	680	7,9	203	120	100	2.000	21,000
2414	MCSS 840 HD		840		254		100	1.000	26,000

- Yalıtım amacıyla Polyester ile kaplanmıştır ve daha iyi bir dış mekan uygulaması sağlar.
- Kendiliğinden kilitlenen kafa tasarımı kurulumu hızlandırır ve bağlantı gövdesi boyunca herhangi bir uzunlukta yerine kilitlenir.
- Güçlü ve dayanıklı kablo bağlama yöntemi temin eder.
- Pürüzsüz yüzeyler ve yuvarlatılmış kenarlar kablo korunmasını ve çalışanın güvenliğini garanti eder
- Elektrik tesisatlarında ve yangın tesisatlarında yangın durumunda korunması gereken ekipmanları sabitlemek için alev güvenliği olarak kullanılır
- Gemi yapım endüstrisinde, petrokimya tesislerinde, petrol platformlarında ve yangın riski olan ortamlar.
- Yüksek mekanik ve UV direncinin gerekli olduğu fotovoltaik tesislerde kullanılabilir.
- Genel amaçlı uygulamalar için 304 Paslanmaz Çelik

- Coated with polyester for insulation purposes and provides a better outdoor application.
- Self-locking head design speeds installation and locks into place at any length along tie body.
- Provides strong and durable cable binding method.
- Smooth surfaces and rounded edges assures cable protection and worker safety.
- Electrical installations and fire in installations fire to be protected in case flame for fixing equipment used for security.
- In the shipbuilding industry, petrochemical plants, oil platforms and fire risk environments
- It can be used in photovoltaic facilities where high mechanical and UV resistance is required.
- 304 stainless steel for general-purpose applications

ETİKETLİ BEYAZ KABLO BAĞLARI

WHITE CABLE TIES WITH LABEL

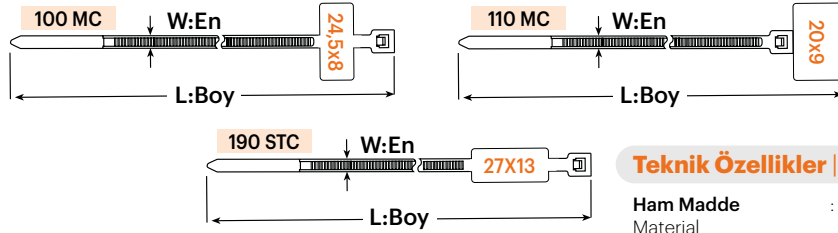


Teknik Özellikler | Characteristics

Ham Madde : Polyamide 6.6
Material
Çalışma Sıcaklığı : -40 °C + 85 °C
Operating Temp.

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Renk Color	Ölçüler Dimensions		Maksimum Sıkma Çapı Max. Clamping Dia (mm)	Açılma Mukavemeti Tensile Strength (kg)	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
			L: Uzunluk (mm)	W: En (mm)			Paket / Ad. Packet / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
2501	MCT 100 MC	Beyaz White	100	2,5	22	8	100	30.000	0,930
2502	MCT 110 MC		110	2,5	22	8	100	30.000	1,400
2503	MCT 190 STC		190	4,8	50	22	100	12.000	2,100

AÇILABİLİR KABLO BAĞLARI

RELEASABLE CABLE TIES




Teknik Özellikler | Characteristics

Ham Madde : Polyamide 6.6
Material
Çalışma Sıcaklığı : -40 °C + 85 °C
Operating Temp.

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Renk Color	Ölçüler Dimensions		Maksimum Sıkma Çapı Max. Clamping Dia (mm)	Açılma Mukavemeti Tensile Strength (kg)	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
			L: Uzunluk (mm)	W: En (mm)			Paket / Ad. Packet / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
2504	MCT RSH 200 HD	Beyaz White	200		69		100	4.000	3,250
2505	MCT RSH 370 HD		370		145		100	2.500	4,600
2506	MCT RSH 200 HDB	Siyah Black	200	7,6	69	28	100	4.000	3,250
2507	MCT RSH 370 HDB		370	7,6	145	28	100	2.500	4,600

YAPIŞKANLI KROŞE

SELF-ADHESIVE CABLE TIE MOUNTS




Teknik Özellikler | Characteristics

Ham Madde : Polyamide 6.6
Material
Çalışma Sıcaklığı : -40 °C + 85 °C
Operating Temp.

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Renk Color	Ölçüler Dimensions (mm)					Taşıma Mukavemeti Bearing Strength (kg)	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
			A	B	C	D	H		Paket / Ad. Packet / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
2512	MHW 3A	Beyaz White	19	19	3,6	3,2	4,5	10	100	20.000	1,250
2513	MHW 4A		28	28	4,8	5,0	5,5	16	100	5.000	2,200
2514	MHW 3AB	Siyah Black	19	19	3,6	3,2	4,5	10	100	20.000	1,250
2515	MHW 4AB		28	28	4,8	5,0	5,5	16	100	5.000	2,200

DÜBEL KROŞE

CABLE TIE HOLDER



Teknik Özellikler | Characteristics


Ham Madde : Polyamide 6.6
Material
Çalışma Sıcaklığı : -40 °C + 85 °C
Operating Temp.



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Renk Color	Ölçüler Dimensions (mm)			Maksimum Kablo Bağı Eni Max.Cable Tie Width (mm)	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
			A	B	C		Paket / Ad. Packet / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
2533	MTH 2/9.5	Siyah Black	9,5	36	7	9,7	100	8.000	1,750
2534	MTH 2/12		12,0	44	7		100	5.000	2,100

VİDALI KROŞE

CABLE TIE SCREW MOUNTS



Teknik Özellikler | Characteristics



Ham Madde : Polyamide 6.6
Material
Çalışma Sıcaklığı : -40 °C + 85 °C
Operating Temp.



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Renk Color	Ölçüler Dimensions (mm)					Maksimum Kablo Bağı Eni Max.Cable Tie Width (mm)	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
			A	B	C	D	H		Paket / Ad. Packet / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
2516	MVK 1	Beyaz White	10	17	3,5	5,1	7,0	4,8	100	5.000	1,000
2517	MVK 2		17	23	6,3	9,0	9,8	7,6	100	5.000	1,500
2518	MVK 1B	Siyah Black	10	17	3,5	5,1	7,0	4,8	100	5.000	1,000
2519	MVK 2B		17	23	6,3	9,0	9,8	7,6	100	5.000	1,500

KABLO BAĞI ETİKET TAŞIYICI

CABLE TIE LABEL HOLDERS



Teknik Özellikler | Characteristics

Ham Madde : Polipropilen
Material
Çalışma Sıcaklığı : 0 °C +90 °C
Operating Temp.



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Renk Color	Ölçüler Dimensions (mm)		Etiket Boyu Label Size (mm)	Etiket Eni Label Width (mm)	Maksimum Kablo Bağı Eni Max.Cable Tie Width (mm)	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
			A	B				Paket / Ad. Packet / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
2520	MET 1	Siyah Black	10	35	7	32	7,6	100	12.500	2,300
2521	MET 2		20	45	17	42		100	6.000	4,500

YAPIŞKANLI PANO ETİKET TAŞIYICI

SELF-ADHESIVE PANEL LABEL HOLDERS




Teknik Özellikler | Characteristics

Ham Madde : ABS Base, PS Cover
Material : + Double-sided Tape
Çalışma Sıcaklığı : -40 °C +60 °C
Operating Temp.

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Renk Color	Ölçüler Dimensions (mm)		Etiket Boyu Label Size (mm)	Etiket Eni Label Width (mm)	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
			A	B			Paket / Ad. Packet / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
2522	MPET 1	Siyah Black	17	30	14,4	27,5	100	12.000	2,900
2523	MPET 2		17	50	15,0	49,0	50	6.000	3,900
2524	MPET 3		17	75	15,0	72,0	25	5.000	5,300

KABLO KELEPÇESİ

SCREW MOUNT CABLE CLAMPS

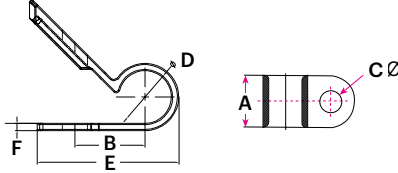

Teknik Özellikler | Characteristics


Ham Madde : Polyamide 6.6 / UL 94 V-2
Material :
Çalışma Sıcaklığı : -40 °C + 85 °C
Operating Temp.



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Renk Color	Ölçüler Dimensions (mm)						Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
			A	B	C	D	E	F	Paket / Ad. Packet / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
2525	MCLP 1/8	Beyaz White	10	8,5	M5	3,2 (1/8")	17,5	1,3	100	5.000	0,740
2526	MCLP 1/4		10	10,0	M5	6,4 (1/4")	20,8	1,3	100	5.000	0,870
2527	MCLP 5/16		10	10,0	M5	7,9 (5/16")	22,8	1,3	100	5.000	1,100
2528	MCLP 3/8		10	13,0	M5	10,9 (3/8")	24,0	1,3	100	5.000	1,200

YAPIŞKANLI KLİPS (ANAHTAR ASKISI)

SELF-ADHESIVE CABLE CLAMPS



Teknik Özellikler | Characteristics

Ham Madde : Polyamide 6.6 / UL 94 V-2
Material :
Çalışma Sıcaklığı : -40 °C + 85 °C
Operating Temp.



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Renk Color	Ölçüler Dimensions (mm)				Maksimum Kablo Genişliği (E) Max.Cable Width (mm)	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
			A	B	C	D		Paket / Ad. Packet / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
2535	MYKT 8	Siyah Black	25	25	12,7	12,5	8	100	5.000	3,250
2536	MYKT 12		25	25	12,7	16,5	12	100	5.000	3,500

15




MUYATECH

SIKMALI KABLO PABUÇLARI (SKP)

TUBULAR CABLE LUGS

STANDART TİP SIKMALI KABLO PABUCU

STANDARD TYPE TUBULAR CABLE LUGS



Malzeme | Material

EN 13600 Bakır Boru

Electrolytic Copper Conformed to EN 13600

Yüzey | Surface

- Korozyona karşı %100 koruma sağlayan Kalay kaplama (min. 5-8 mikron)
- Tin-plated to protect 100% against corrosion (min. 5-8 mikron)


Özellikler | Characteristics

- Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında tavlı bakır borular kullanılmıştır.
- Annealed copper pipes were used during production to prevent breakage during the squeezing process and loosening after the squeezing process.
- Düz temas yüzeyleri ve iç pah sayesinde basit ve güvenli bağlantı.
- Simple and safe connection due to flat contact surfaces and internal chamfer.
- Üretimde %99.9 oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
- Copper with a conductivity of 99.9% was used in production.

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti Cable Section (mm²)	Civata Deligi Size of Bolt	Ölçüler Dimensions (mm)								Kutu Adet Box Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
				d2	d1	d4	L	a	c1	c2	b		
3030	SKP-S 00605	6	M5	5,5	4,0	5,5	20	10,0	5,0	6,0	8,5	1.000	📞
3031	SKP-S 01005	10	M5	5,5	4,5	6,5	22,0	11,5	7,0	7,0	10,0	1.000	13,00
3032	SKP-S 01006		M6	6,5	4,5	6,5	22,0	11,5	7,0	7,0	11,0	1.000	13,00
3033	SKP-S 01008		M8	8,5	4,5	6,5	23,0	11,5	8,0	8,0	13,5	1.000	13,00
3034	SKP-S 01605	16	M5	5,5	5,5	7,5	24,0	12,5	7,5	7,5	12,0	500	17,90
3035	SKP-S 01606		M6	6,5	5,5	7,5	24,0	12,5	7,5	7,5	12,0	500	17,90
3036	SKP-S 01608		M8	8,5	5,5	7,5	25,5	13,0	8,0	8,0	13,5	500	19,90
3037	SKP-S 01610		M10	10,5	5,5	7,5	25,5	13,0	9,0	9,0	16,0	500	19,90
3038	SKP-S 02506	25	M6	6,5	7,0	9,5	30,5	17,0	8,5	8,5	14,0	400	31,90
3039	SKP-S 02508		M8	8,5	7,0	9,5	30,5	17,0	8,5	8,5	14,0	400	31,90
3040	SKP-S 02510		M10	10,5	7,0	9,5	31,5	17,0	10,0	10,0	16,0	300	33,90
3041	SKP-S 02512		M12	13,0	7,0	9,5	34,0	17,0	11,0	11,0	18,0	300	33,00
3042	SKP-S 03506	35	M6	6,5	8,5	11,0	34,5	19,0	9,5	9,5	16,0	200	44,90
3043	SKP-S 03508		M8	8,5	8,5	11,0	34,5	19,0	9,5	9,5	16,0	200	44,90
3044	SKP-S 03510		M10	10,5	8,5	11,0	35,0	19,0	10,0	10,0	16,5	200	47,90
3045	SKP-S 03512		M12	13,0	8,5	11,0	35,0	19,0	10,0	10,0	16,5	150	47,90
3046	SKP-S 05006	50	M6	6,5	10,0	13,0	40,0	21,0	11,0	11,0	19,0	150	64,90
3047	SKP-S 05008		M8	8,5	10,0	13,0	40,0	21,0	11,0	11,0	19,0	150	64,90
3048	SKP-S 05010		M10	10,5	10,0	13,0	40,0	21,0	11,0	11,0	19,0	150	69,90
3049	SKP-S 05012		M12	13,0	10,0	13,0	40,0	21,0	11,0	11,0	19,0	150	69,90
3050	SKP-S 05014	70	M14	15,0	10,0	13,0	43,0	21,0	13,0	13,0	22,0	150	66,00
3051	SKP-S 07008		M8	8,5	11,5	14,5	41,5	23,0	11,0	11,0	21,5	100	93,90
3052	SKP-S 07010		M10	10,5	11,5	14,5	41,5	23,0	11,0	11,0	21,5	100	93,90
3053	SKP-S 07012		M12	13,0	11,5	14,5	41,5	23,0	11,0	11,0	21,5	100	76,80
3054	SKP-S 07014	95	M14	15,0	11,5	14,5	43,5	23,0	13,0	13,0	23,0	100	104,90
3055	SKP-S 07016		M16	17,0	11,5	14,5	46,5	23,0	16,0	16,0	23,0	100	104,90
3056	SKP-S 09508		M8	8,5	13,5	16,5	48,0	26,0	12,0	12,5	24,0	75	114,90
3057	SKP-S 09510		M10	10,5	13,5	16,5	48,0	26,0	12,0	12,5	24,0	75	114,90
3058	SKP-S 09512	M12	13,0	13,5	16,5	48,0	26,0	12,0	12,5	24,0	75	114,90	
3059	SKP-S 09514	95	M14	15,0	13,5	16,5	50,0	26,0	14,0	14,0	26,0	75	116,00
3060	SKP-S 09516		M16	17,0	13,5	16,5	52,0	26,0	16,0	16,0	26,0	75	116,00

STANDART TİP SIKMALI KABLO PABUCU

STANDARD TYPE TUBULAR CABLE LUGS

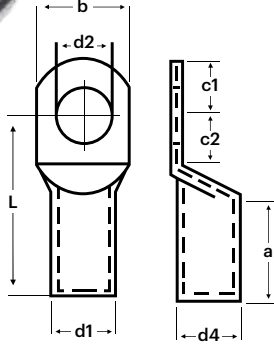

Malzeme | Material

EN 13600 Bakır Boru
Electrolytic Copper Conformed to EN 13600

Yüzey | Surface

- Korozyona karşı %100 koruma sağlayan Kalay kaplama (min. 5-8 mikron)
- Tin-plated to protect 100% against corrosion (min. 5-8 mikron)


Özellikler | Characteristics

- Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında tavlı bakır borular kullanılmıştır.
- Annealed copper pipes were used during production to prevent breakage during the squeezing process and loosening after the squeezing process.
- Düz temas yüzeyleri ve iç pah sayesinde basit ve güvenli bağlantı.
- Simple and safe connection due to flat contact surfaces and internal chamfer.
- Üretimde %99.9 oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
- Copper with a conductivity of 99.9% was used in production.

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti Cable Section (mm ²)	Civata Deliği Size of Bolt	Ölçüler Dimensions (mm)								Kutu Adet Box Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
				d2	d1	d4	L	a	c1	c2	b		
3061	SKP-S 12010	120	M10	10,5	15,6	19,0	56,0	29,0	13,0	14,5	27,7	50	159,90
3062	SKP-S 12012		M12	13,0	15,6	19,0	56,0	29,0	13,0	14,5	27,7	50	159,90
3063	SKP-S 12014		M14	15,0	15,6	19,0	56,0	29,0	13,0	14,5	27,7	50	159,90
3064	SKP-S 12016		M16	17,0	15,6	19,0	56,0	29,0	13,0	14,5	27,7	50	159,90
3065	SKP-S 12020		M20	21,0	15,6	19,0	56,0	29,0	13,0	14,5	27,7	50	161,00
3066	SKP-S 15010	150	M10	10,5	16,5	21,0	57,0	30,0	15,0	15,0	30,5	40	259,00
3067	SKP-S 15012		M12	13,0	16,5	21,0	57,0	30,0	15,0	15,0	30,5	40	259,00
3068	SKP-S 15014		M14	15,0	16,5	21,0	57,0	30,0	15,0	15,0	30,5	40	259,00
3069	SKP-S 15016		M16	17,0	16,5	21,0	57,0	30,0	15,0	15,0	30,5	40	259,00
3070	SKP-S 18510	185	M10	10,5	18,5	23,0	65,5	33,5	17,0	18,0	34,0	30	319,90
3071	SKP-S 18512		M12	13,0	18,5	23,0	65,5	33,5	17,0	18,0	34,0	30	319,90
3072	SKP-S 18514		M14	15,0	18,5	23,0	65,5	33,5	17,0	18,0	34,0	30	319,90
3073	SKP-S 18516		M16	17,0	18,5	23,0	65,5	33,5	17,0	18,0	34,0	30	319,90
3074	SKP-S 24010	240	M10	10,5	21,0	26,0	72,0	39,0	17,0	18,0	38,0	25	409,90
3075	SKP-S 24012		M12	13,0	21,0	26,0	72,0	39,0	17,0	18,0	38,0	25	409,90
3076	SKP-S 24014		M14	15,0	21,0	26,0	72,0	39,0	17,0	18,0	38,0	25	409,90
3077	SKP-S 24016		M16	17,0	21,0	26,0	72,0	39,0	17,0	18,0	38,0	25	409,90
3078	SKP-S 30010	300	M10	10,5	23,5	28,5	77,0	41,0	19,0	19,0	42,0	20	499,90
3079	SKP-S 30012		M12	13,0	23,5	28,5	77,0	41,0	19,0	19,0	42,0	20	499,90
3080	SKP-S 30014		M14	15,0	23,5	28,5	77,0	41,0	19,0	19,0	42,0	20	499,90
3081	SKP-S 30016		M16	17,0	23,5	28,5	77,0	41,0	19,0	19,0	42,0	20	499,90
3082	SKP-S 40014	400	M14	15,0	27,0	33,0	88,0	49,0	20,0	20,0	48,0	12	864,00
3083	SKP-S 40016		M16	17,0	27,0	33,0	88,0	49,0	20,0	20,0	48,0	12	864,00
3084	SKP-S 40020		M20	21,0	27,0	33,0	88,0	49,0	20,0	20,0	48,0	12	864,00
3085	SKP-S 50016	500	M16	17,0	30,0	38,0	96,0	52,0	22,0	22,0	55,0	8	1.494,00
3086	SKP-S 50020		M20	21,0	30,0	38,0	96,0	52,0	22,0	22,0	55,0	8	1.494,00
3087	SKP-S 60020	600	M20	21,0	34,0	42,0	113,0	60,0	23,0	23,0	61,0	6	2.394,00

DIN 46235 TİP SIKMALI KABLO PABUCU

DIN 46235 TYPE TUBULAR CABLE LUGS



Malzeme | Material

EN 13600 Bakır Boru

Electrolytic Copper Conformed to EN 13600

Yüzey | Surface

- Korozyona karşı %100 koruma sağlayan Kalay kaplama (min. 5-8 mikron)
- Tin-plated to protect 100% against corrosion (min. 5-8 mikron)


Özellikler | Characteristics

- Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında tavlı bakır borular kullanılmıştır.
- Annealed copper pipes were used during production to prevent breakage during the squeezing process and loosening after the squeezing process.
- Düz temas yüzeyleri ve iç pah sayesinde basit ve güvenli bağlantı.
- Simple and safe connection due to flat contact surfaces and internal chamfer.
- Üretimde %99.9 oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
- Copper with a conductivity of 99.9% was used in production.

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti Cable Section (mm²)	Civata Deligi Size of Bolt	Ölçüler Dimensions (mm)								Kutu Adet Box Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
				d2	d1	d4	L	a	c1	c2	b		
3101	SKP-D 00605	6	M5	5,3	3,8	5,5	24,0	10,0	6,5	7,5	8,5	600	☎
3102	SKP-D 00606		M6	6,4	3,8	5,5	24,0	10,0	7,5	8,0	8,5	600	
3103	SKP-D 00608		M8	8,4	3,8	5,5	24,0	10,0	10,0	10,0	13,0	600	
3104	SKP-D 01005	10	M5	5,3	4,5	6,0	27,0	10,0	7,0	8,5	9,0	500	19,90
3105	SKP-D 01006		M6	6,4	4,5	6,0	27,0	10,0	7,0	8,5	9,0	500	19,90
3106	SKP-D 01008		M8	8,4	4,5	6,0	27,0	10,0	7,0	8,5	13,0	500	☎
3107	SKP-D 01606	16	M6	6,4	5,5	8,5	36,0	20,0	7,5	8,0	13,0	250	61,20
3108	SKP-D 01608		M8	8,4	5,5	8,5	36,0	20,0	7,5	8,0	13,0	250	63,90
3109	SKP-D 01610		M10	10,5	5,5	8,5	36,0	20,0	12,0	12,0	17,0	250	66,70
3110	SKP-D 01612		M12	10,5	5,5	8,5	36,0	20,0	13,0	13,0	18,0	250	☎
3111	SKP-D 02506	25	M6	6,4	7,0	10,0	38,0	20,0	7,5	8,0	14,0	200	77,80
3112	SKP-D 02508		M8	8,4	7,0	10,0	38,0	20,0	10,0	10,0	16,0	200	82,00
3113	SKP-D 02510		M10	10,5	7,0	10,0	38,0	20,0	12,0	12,0	17,0	200	87,20
3114	SKP-D 02512		M12	13,0	7,0	10,0	38,0	20,0	13,0	13,0	19,0	200	86,20
3115	SKP-D 03506	35	M6	6,4	8,2	12,5	42,0	20,0	7,5	8,0	17,0	120	☎
3116	SKP-D 03508		M8	8,4	8,2	12,5	42,0	20,0	10,0	10,0	17,0	120	155,60
3117	SKP-D 03510		M10	10,5	8,2	12,5	42,0	20,0	12,0	12,0	19,0	120	161,20
3118	SKP-D 03512		M12	13,0	8,2	12,5	42,0	20,0	13,0	13,0	21,0	120	164,00
3119	SKP-D 03514		M14	14,5	8,2	12,5	42,0	20,0	14,5	14,5	21,0	120	☎
3120	SKP-D 05008	50	M8	8,4	10,0	14,5	52,0	28,0	10,0	10,0	20,0	65	232,00
3121	SKP-D 05010		M10	10,5	10,0	14,5	52,0	28,0	12,0	12,0	22,0	65	239,00
3122	SKP-D 05012		M12	13,0	10,0	14,5	52,0	28,0	13,0	13,0	24,0	65	241,70
3123	SKP-D 05014		M14	14,5	10,0	14,5	52,0	28,0	14,5	14,5	24,0	65	☎
3124	SKP-D 05016		M16	17,0	10,0	14,5	52,0	28,0	16,0	16,0	28,0	65	251,50
3125	SKP-D 07008	70	M8	8,4	11,5	16,5	55,0	28,0	10,0	10,0	24,0	50	311,20
3126	SKP-D 07010		M10	10,5	11,5	16,5	55,0	28,0	12,0	12,0	24,0	50	319,50
3127	SKP-D 07012		M12	13,0	11,5	16,5	55,0	28,0	13,0	13,0	24,0	50	323,70
3128	SKP-D 07014		M14	15,0	11,5	14,5	55,0	28,0	14,5	14,5	24,0	50	☎
3129	SKP-D 07016		M16	17,0	11,5	16,5	55,0	28,0	16,0	16,0	30,0	50	336,20
3130	SKP-D 09508	95	M8	8,4	13,5	19,0	65,0	35,0	12,0	12,0	28,0	35	☎
3131	SKP-D 09510		M10	10,5	13,5	19,0	65,0	35,0	12,0	12,0	28,0	35	427,90
3132	SKP-D 09512		M12	13,0	13,5	19,0	65,0	35,0	13,0	13,0	28,0	35	432,00
3133	SKP-D 09514		M14	15,0	13,5	19,0	65,0	35,0	14,5	14,5	28,0	35	☎
3134	SKP-D 09516		M16	17,0	13,5	19,0	65,0	35,0	16,0	16,0	32,0	35	446,00

DIN 46235 TİP SIKMALI KABLO PABUCU

DIN 46235 TYPE TUBULAR CABLE LUGS



Malzeme | Material

EN 13600 Bakır Boru
Electrolytic Copper Conformed to EN 13600

Yüzey | Surface

- Korozyona karşı %100 koruma sağlayan Kalay kaplama (min. 5-8 mikron)
- Tin-plated to protect 100% against corrosion (min. 5-8 mikron)


Özellikler | Characteristics

- Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında tavlı bakır borular kullanılmıştır.
- Annealed copper pipes were used during production to prevent breakage during the squeezing process and loosening after the squeezing process.
- Düz temas yüzeyleri ve iç pah sayesinde basit ve güvenli bağlantı.
- Simple and safe connection due to flat contact surfaces and internal chamfer.
- Üretimde %99.9 oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
- Copper with a conductivity of 99.9% was used in production.

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti Cable Section (mm²)	Civata Deliği Size of Bolt	Ölçüler Dimensions (mm)								Kutu Adet Box Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
				d2	d1	d4	L	a	c1	c2	b		
3135	SKP-D 12010	120	M10	10,5	15,5	21,0	70,0	35,0	15,0	16,0	32,0	25	528,00
3136	SKP-D 12012		M12	13,0	15,5	21,0	70,0	35,0	16,0	17,0	32,0	25	533,50
3137	SKP-D 12014		M14	15,0	15,5	21,0	70,0	35,0	18,0	19,0	32,0	25	📞
3138	SKP-D 12016		M16	17,0	15,5	21,0	70,0	35,0	19,0	20,0	32,0	25	550,20
3139	SKP-D 12020		M20	21,0	15,5	21,0	70,0	35,0	21,0	22,0	38,0	25	560,00
3140	SKP-D 15010	150	M10	10,5	17,0	23,5	78,0	35,0	15,0	16,0	34,0	20	757,20
3141	SKP-D 15012		M12	13,0	17,0	23,5	78,0	35,0	16,0	17,0	34,0	20	764,20
3142	SKP-D 15014		M14	15,0	17,0	23,5	78,0	35,0	19,0	20,0	34,0	20	📞
3143	SKP-D 15016		M16	17,0	17,0	23,5	78,0	35,0	15,0	15,0	34,0	20	786,40
3144	SKP-D 15020		M20	21,0	17,0	23,5	78,0	35,0	15,0	15,0	40,0	20	800,30
3145	SKP-D 18510	185	M10	10,5	19,0	25,5	82,0	40,0	15,0	16,0	37,0	15	871,20
3146	SKP-D 18512		M12	13,0	19,0	25,5	82,0	40,0	16,0	17,0	37,0	15	879,50
3147	SKP-D 18514		M14	15,0	19,0	25,5	82,0	40,0	19,0	20,0	37,0	15	📞
3148	SKP-D 18516		M16	17,0	19,0	25,5	82,0	40,0	19,0	20,0	34,0	15	901,70
3149	SKP-D 18520		M20	21,0	19,0	25,5	82,0	40,0	21,0	22,0	34,0	15	917,00
3150	SKP-D 24012	240	M12	13,0	21,5	29,0	92,0	40,0	16,0	17,0	42,0	10	1.270,00
3151	SKP-D 24014		M14	15,0	21,5	29,0	92,0	40,0	19,0	20,0	42,0	10	📞
3152	SKP-D 24016		M16	17,0	21,5	29,0	92,0	40,0	19,0	20,0	42,0	10	1.300,50
3153	SKP-D 24020		M20	21,0	21,5	29,0	92,0	40,0	21,0	22,0	45,0	10	1.319,90
3154	SKP-D 30014		300	M14	15,0	24,5	32,0	100,0	50,0	19,0	22,0	48,0	10
3155	SKP-D 30016	M16		17,0	24,5	32,0	100,0	50,0	19,0	22,0	48,0	10	1.561,50
3156	SKP-D 30020	M20		21,0	24,5	32,0	100,0	50,0	22,0	22,0	48,0	10	1.596,30
3157	SKP-D 40016	400		M16	17,0	27,5	38,5	115,0	70,0	25,0	25,0	55,0	8
3158	SKP-D 40020		M20	21,0	27,5	38,5	115,0	70,0	25,0	25,0	55,0	8	3.146,90
3159	SKP-D 50020	500	M20	21,0	31,0	42,0	125,0	70,0	25,0	25,0	60,0	4	3.731,80
3160	SKP-D 62520	625	M20	21,0	34,5	44,0	135,0	80,0	25,0	25,0	55,0	4	📞

EKONOMİK TİP SIKMALI KABLO PABUCU

ECONOMIC TYPE TUBULAR CABLE LUGS



Malzeme | Material

EN 13600 Bakır Boru

Electrolytic Copper Conformed to EN 13600

Yüzey | Surface

- Korozyona karşı %100 koruma sağlayan Kalay kaplama (min. 5-8 mikron)
- Tin-plated to protect 100% against corrosion (min. 5-8 mikron)

Özellikler | Characteristics

- Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında tavlı bakır borular kullanılmıştır.
- Annealed copper pipes were used during production to prevent breakage during the squeezing process and loosening after the squeezing process.
- Düz temas yüzeyleri ve iç pah sayesinde basit ve güvenli bağlantı.
- Simple and safe connection due to flat contact surfaces and internal chamfer.
- Üretimde %99.9 oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
- Copper with a conductivity of 99.9% was used in production.

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti Cable Section (mm ²)	Civata Deliği Size of Bolt	Ölçüler Dimensions (mm)								Kutu Adet Box Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
				d2	d1	d4	L	a	c1	c2	b		
3001	SKP-E 01005	10	M5	5,5	4,5	6,0	22,0	11,5	7,0	7,0	9,0	1.000	12,70
3002	SKP-E 01606	16	M6	6,5	5,5	7,0	24,0	12,5	7,5	7,5	10,5	500	12,80
3005	SKP-E 02508	25	M8	8,5	7,0	9,0	30,5	17,0	8,5	8,5	14,0	400	24,00
3007	SKP-E 03508	35	M8	8,5	8,5	10,5	34,0	18,5	9,5	9,5	16,0	300	32,00
3009	SKP-E 05010	50	M10	10,5	10,0	12,0	39,5	20,0	11,0	11,0	18,0	200	41,50
3010	SKP-E 07010	70	M10	10,5	11,5	14,0	42,0	22,0	11,0	11,0	21,1	100	64,50
3013	SKP-E 09512	95	M12	13,0	13,5	16,0	48,0	25,0	12,0	12,5	24,5	75	79,00
3015	SKP-E 12012	120	M12	13,0	15,5	18,0	52,0	27,0	14,0	14,0	27,0	50	110,00
3017	SKP-E 15012	150	M12	13,0	16,5	20,0	54,5	29,0	14,0	14,0	29,0	40	187,00
3019	SKP-E 18516	185	M16	16,5	18,5	22,0	61,5	32,0	14,5	14,5	32,0	30	203,00
3021	SKP-E 24016	240	M16	16,5	21,5	25,5	69,0	36,5	16,0	16,0	37,5	25	305,00
3022	SKP-E 30016	300	M16	16,5	23,5	27,5	80,0	44,0	18,0	18,0	40,0	20	474,00

BİMETAL KABLO PABUCU (Cu-Al)

BIMETAL CABLE LUGS (Cu-Al)




Malzeme | Material

%99,9 Bakır, %99,6 Saf Alüminyum
99,9% Copper, 99,6% Pure Aluminum

Özellikler | Characteristics


- Gerilme Direnci : 110mpa
Tensile Strength : 110mpa
- Çalışma Sıcaklığı : -40 °C +100 °C
Operating Temperature : -40 °C +100 °C
- Sürtünme kaynağı yöntemi ile birleştirilmiştir.
It is combined with the friction welding method.
- Sızdırmazlık macunu ile doldurulmuştur.
It is filled with sealant.
- DIN 48201 Norm Alüminyum kabloya uygundur.
Compatible with DIN 48201 Norm Aluminum cable.
- DIN 46239 Norm boru ölçüsüne uygundur.
It is suitable for DIN 46239 Norm pipe size.

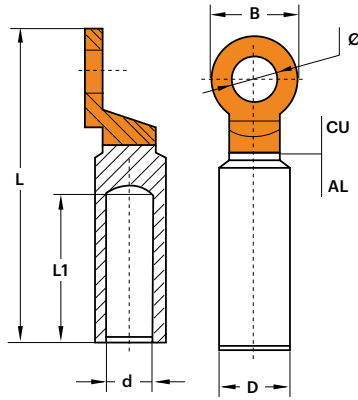

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti Cable Section (mm ²)	Civata Deliği Size of Bolt	Ölçüler Dimensions (mm)						Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
				Ø	d	D	L1	L	B	Paket / Ad. Packet / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
3170	SKP-MBL-16-10	16	M10	11	6,0	16	45	85	25	100	600	91,00
3171	SKP-MBL-25-10	25	M10	11	7,0	16	45	85	25	100	600	91,00
3172	SKP-MBL-35-10	35	M10	11	8,5	16	45	85	25	100	600	91,00
3173	SKP-MBL-50-12	50	M12	13	9,8	20	52	96	28	50	300	126,00
3174	SKP-MBL-70-12	70	M12	13	11,6	20	52	96	28	50	300	126,00
3175	SKP-MBL-95-12	95	M12	13	13,8	20	52	96	28	50	300	126,00
3176	SKP-MBL-120-12	120	M12	13	15,5	25	65	120	30	20	120	219,00
3177	SKP-MBL-150-12	150	M12	13	17,0	25	65	120	30	20	120	219,00
3178	SKP-MBL-185-12	185	M12	13	18,5	32	70	135	35	12	72	369,00
3179	SKP-MBL-240-12	240	M12	13	21,5	32	70	135	35	12	72	369,00
3180	SKP-MBL-300-12	300	M12	13	24,0	34	75	140	36	12	72	439,00
3181	SKP-MBL-400-16	400	M16	17	26,0	34	75	140	36	12	72	659,00

BİMETAL EK MUFLARI (Cu-Al)

BIMETALLIC BUTT CONNECTORS (Cu-Al)



Malzeme | Material

%99,9 Bakır, %99,6 Saf Alüminyum
99,9% Copper, 99,6% Pure Aluminum

Özellikler | Characteristics

- Gerilme Direnci : 110mpa
• Tensile Strength : 110mpa
- Çalışma Sıcaklığı : -40 °C +100 °C
• Operating Temperature : -40 °C +100 °C
- Sürtünme kaynağı yöntemi ile birleştirilmiştir.
• It is combined with the friction welding method.
- Sızdırmazlık macunu ile doldurulmuştur.
• It is filled with sealant.



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti Cable Section		Ölçüler Dimensions (mm)							Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
		Al (mm²)	Cu (mm²)	D4	D1	d4	d1	L2	L1	L	Paket / Ad. Packet / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
3185	EKMUF-B 01610	16	10	10,0	5,5	9,0	5,5	28	35	75	400		
3186	EKMUF-B 02516	25	16	12,0	7,0	10,0	6,0	30	37	80	250		
3187	EKMUF-B 03525	35	25	14,0	8,5	11,0	7,0	32	44	90	200		
3188	EKMUF-B 05035	50	35	16,0	9,5	12,0	8,5	34	45	95	150		
3189	EKMUF-B 07050	70	50	18,0	12,0	14,0	9,5	35	46	100	100		
3190	EKMUF-B 09570	95	70	21,0	13,0	16,0	12,0	41	51	110	50		
3191	EKMUF-B 12095	120	95	23,0	15,0	18,0	13,0	43	52	112	50		
3192	EKMUF-B 150120	150	120	25,0	16,0	20,0	15,0	44	54	118	40		
3193	EKMUF-B 185150	185	150	27,0	18,0	22,0	16,0	47	58	125	25		
3194	EKMUF-B 240185	240	185	30,0	20,0	25,0	18,0	48	60	130	20		
3195	EKMUF-B 300240	300	240	34,0	23,0	27,0	20,0	55	65	140	10		
3196	EKMUF-B 400300	400	300	38,0	26,0	30,0	24,0	60	70	150	5		



STANDART TİP SIKMALI EK MUFLARI

STANDARD TYPE BUTT CONNECTORS



Malzeme | Material

EN 13600 Bakır Boru
Electrolytic Copper Conformed to EN 13600

Yüzey | Surface

- Korozyona karşı %100 koruma sağlayan Kalay kaplama (min. 5-8 mikron)
- Tin-plated to protect 100% against corrosion (min. 5-8 mikron)

Özellikler | Characteristics

- Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında tavlı bakır borular kullanılmıştır.
- Annealed copper pipes were used during production to prevent breakage during the squeezing process and loosening after the squeezing process.
- Düz temas yüzeyleri ve iç pah sayesinde basit ve güvenli bağlantı.
- Simple and safe connection due to flat contact surfaces and internal chamfer.
- Üretimde %99.9 oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır
- Copper with a conductivity of 99.9% was used in production.

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti Cable Section (mm ²)	Ölçüler Dimensions (mm)			Kutu Adet Box Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
			L	d1 (Ø)	d2 (Ø)		
3201	EKMUF 10	10	29,0	4,5	6,0	800	12,00
3202	EKMUF 16	16	32,0	5,5	7,0	400	13,00
3203	EKMUF 25	25	40,0	7,0	9,0	300	24,00
3204	EKMUF 35	35	45,0	8,5	10,5	250	32,00
3205	EKMUF 50	50	50,0	10,0	12,0	150	42,00
3206	EKMUF 70	70	55,0	11,5	14,0	100	65,00
3207	EKMUF 95	95	60,0	13,5	16,0	75	80,00
3208	EKMUF 120	120	65,0	15,5	18,0	60	105,00
3209	EKMUF 150	150	70,0	16,5	20,0	40	180,00
3210	EKMUF 185	185	75,0	18,5	22,0	30	210,00
3211	EKMUF 240	240	85,0	21,5	25,5	20	270,00
3212	EKMUF 300	300	100,0	23,5	28,5	18	420,00

24




MUYATECH

İZOLELİ ve İZOLESİZ KABLO YÜKSÜKLERİ

INSULATED & NON-INSULATED CORD END
TERMINALS

www.muyatech.com.tr


İZOLELİ TEK GİRİŞ KABLO YÜKSÜKLERİ (ALMAN NORM)
INSULATED CORD END TERMINALS (GERMAN NORM)**Teknik Özellikler** | Characteristics

Malzeme Material	: DIN 46228/4
Term. Malzeme Term. Material	: Bakır Boru Copper Tube
Kaplama Plating	: Kalay Tin
İzolasyon Insulation	: Naylon Nylon
Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	: Maks 105 °C / 600V

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti Cable Section (mm ²)	Renk Color	Ölçüler Dimensions (mm)					Kutu Adet Box Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
				L1	L2	D1	D2	D3		
3301	ICT-A 0.14	0,14 mm ² 26 AWG	Gri	12,0	8,0	2,5	1,6	0,7	1.000	0,750
3302	ICT-A 0.25	0.25 mm ² 24 AWG	Mavi	12,0	8,0	2,5	1,8	0,8	1.000	0,750
3303	ICT-A 0.34	0.34 mm ² 22 AWG	Turkuaz	12,0	8,0	2,5	2,0	0,8	1.000	0,750
3304	ICT-A 0.50	0.50 mm ² 20 AWG	Turuncu	14,0	8,0	3,1	2,6	1,0	1.000	0,340
3305	ICT-A 0.75	0.75 mm ² 18 AWG	Beyaz	14,0	8,0	3,3	2,8	1,2	1.000	0,340
3306	ICT-A 1.00	1.00 mm ² 18 AWG	Sarı	14,0	8,0	3,5	3,0	1,4	1.000	0,350
3307	ICT-A 1.50	1.50 mm ² 16 AWG	Kırmızı	14,0	8,0	4,0	3,5	1,7	1.000	0,380
3308	ICT-A 2.50	2.50 mm ² 14 AWG	Mavi	14,0	8,0	4,7	4,2	2,2	500	0,480
3309	ICT-A 4.00	4.00 mm ² 12 AWG	Gri	17,0	10,0	5,4	4,8	2,8	500	0,800
3310	ICT-A 6.00	6.00 mm ² 10 AWG	Siyah	20,0	12,0	6,9	6,3	3,5	250	1,100
3311	ICT-A 10,0	10.0 mm ² 8 AWG	Bej	22,0	12,0	8,4	7,6	4,5	100	1,370
3312	ICT-A 16.0	16.0 mm ² 6 AWG	Yeşil	24,0	12,0	9,6	8,8	5,8	100	1,900
3313	ICT-A 25.0	25.0 mm ² 4 AWG	Kahve	30,0	16,0	12,0	11,2	7,3	50	3,200
3314	ICT-A 35.0	35.0 mm ² 2 AWG	Bej	30,0	16,0	13,5	12,7	8,3	50	4,000
3315	ICT-A 50.0	50.0 mm ² 1/0 AWG	Yeşil	36,0	20,0	16,0	15,0	10,3	25	7,500

İZOLELİ TEK GİRİŞ KABLO YÜKSÜKLERİ (FRANSIZ NORM)

INSULATED CORD END TERMINALS (FRENCH NORM)





Teknik Özellikler | Characteristics

Malzeme Material	: DIN 46228/4
Term. Malzeme Term. Material	: Bakır Boru Copper Tube
Kaplama Plating	: Kalay Tin
İzolasyon Insulation	: Nylon Nylon
Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	: Maks 105 °C / 600V

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti Cable Section (mm ²)	Renk Color	Ölçüler Dimensions (mm)					Kutu Adet Box Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
				L1	L2	D1	D2	D3		
3321	ICT-F 0.25	0.25 mm ² 24 AWG	Menekşe	12,0	8,0	2,5	1,8	0,8	1.000	0,750
3322	ICT-F 0.34	0.34 mm ² 22 AWG	Pembe	12,0	8,0	2,5	2,0	0,8	1.000	0,750
3323	ICT-F 0.50	0.50 mm ² 20 AWG	Beyaz	14,0	8,0	3,1	2,6	1,0	1.000	0,340
3324	ICT-F 0.75	0.75 mm ² 18 AWG	Mavi	14,0	8,0	3,3	2,8	1,2	1.000	0,340
3325	ICT-F 1.00	1.00 mm ² 18 AWG	Kırmızı	14,0	8,0	3,5	3,0	1,4	1.000	0,350
3326	ICT-F 1.50	1.50 mm ² 16 AWG	Siyah	14,0	8,0	4,0	3,5	1,7	1.000	0,380
3327	ICT-F 2.50	2.50 mm ² 14 AWG	Gri	14,0	8,0	4,7	4,2	2,2	500	0,480
3328	ICT-F 4.00	4.00 mm ² 12 AWG	Turuncu	17,0	10,0	5,4	4,8	2,8	500	0,800
3329	ICT-F 6.00	6.00 mm ² 10 AWG	Yeşil	20,0	12,0	6,9	6,3	3,5	250	1,100
3330	ICT-F 10.0	10.0 mm ² 8 AWG	Kahve	22,0	12,0	8,4	7,6	4,5	100	1,370
3331	ICT-F 16.0	16.0 mm ² 6 AWG	Bej	24,0	12,0	9,6	8,8	5,8	100	1,900
3332	ICT-F 25.0	25.0 mm ² 4 AWG	Siyah	30,0	16,0	12,0	11,2	7,3	50	3,200
3333	ICT-F 35.0	35.0 mm ² 2 AWG	Kırmızı	30,0	16,0	13,5	12,7	8,3	50	4,000
3334	ICT-F 50.0	50.0 mm ² 1/0 AWG	Mavi	36,0	20,0	16,0	15,0	10,3	25	7,500
3335	ICT-F 70.0	70.0 mm ² 2/0 AWG	Sarı	37,0	21,0	17,2	16,0	13,5	25	14,000

İZOLELİ ÇİFT GİRİŞ KABLO YÜKSÜKLER (ALMAN NORM)

INSULATED TWIN CORD TERMINALS (GERMAN NORM)



Teknik Özellikler | Characteristics



Malzeme Material	: DIN 46228/4
Term. Malzeme Term. Material	: Bakır Boru Copper Tube
Kaplama Plating	: Kalay Tin
İzolasyon Insulation	: Naylon Nylon
Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	: Maks 105 °C / 600V

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti Cable Section (mm ²)	Renk Color	Ölçüler Dimensions (mm)					Kutu Adet Box Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
				L1	L2	D1	W	S		
3341	IDCT-A 0.50	2 x 0.50 mm ² 20 AWG	Turuncu	15,0	8,0	1,4	4,7	2,5	1.000	0,600
3342	IDCT-A 0.75	2 x 0.75 mm ² 18 AWG	Beyaz	15,0	8,0	1,7	5,0	2,8	500	0,640
3343	IDCT-A 1.00	2 x 1.00 mm ² 18 AWG	Sarı	15,0	8,0	2,0	5,4	3,4	500	0,680
3344	IDCT-A 1.50	2 x 1.50 mm ² 16 AWG	Kırmızı	16,0	8,0	2,2	6,6	3,6	500	0,820
3345	IDCT-A 2.50	2 x 2.50 mm ² 14 AWG	Mavi	18,5	10,0	2,8	7,8	4,2	250	1,330
3346	IDCT-A 4.00	2 x 4.00 mm ² 12 AWG	Gri	23,0	12,0	3,7	8,8	4,9	200	1,550
3347	IDCT-A 6.00	2 x 6.00 mm ² 10 AWG	Siyah	26,0	14,0	4,8	10,0	6,9	100	1,900
3348	IDCT-A 10.0	2 x 10.0 mm ² 8 AWG	Bej	26,0	14,0	6,4	13,0	7,2	50	2,900
3349	IDCT-A 16.0	2 x 16.0 mm ² 6 AWG	Yeşil	30,0	14,0	8,2	18,4	9,6	50	3,700



İZOLELİ ÇİFT GİRİŞ KABLO YÜKSÜKLER (FRANSIZ NORM)

INSULATED TWIN CORD TERMINALS (FRENCH NORM)



Teknik Özellikler | Characteristics


Malzeme Material	: DIN 46228/4
Term. Malzeme Term. Material	: Bakır Boru Copper Tube
Kaplama Plating	: Kalay Tin
İzolasyon Insulation	: Naylon Nylon
Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	: Maks 105 °C / 600V

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti Cable Section (mm ²)	Renk Color	Ölçüler Dimensions (mm)					Kutu Adet Box Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
				L1	L2	D1	W	S		
3351	IDCT-F 0.50	2 x 0.50 mm ² 20 AWG	Beyaz	15,0	8,0	1,4	4,7	2,5	1.000	0,600
3352	IDCT-F 0.75	2 x 0.75 mm ² 18 AWG	Mavi	15,0	8,0	1,7	5,0	2,8	500	0,640
3353	IDCT-F 1.00	2 x 1.00 mm ² 18 AWG	Kırmızı	15,0	8,0	2,0	5,4	3,4	500	0,680
3354	IDCT-F 1.50	2 x 1.50 mm ² 16 AWG	Siyah	16,0	8,0	2,2	6,6	3,6	500	0,820
3355	IDCT-F 2.50	2 x 2.50 mm ² 14 AWG	Gri	18,5	10,0	2,8	7,8	4,2	250	1,330
3356	IDCT-F 4.00	2 x 4.00 mm ² 12 AWG	Turuncu	23,0	12,0	3,7	8,8	4,9	200	1,550
3357	IDCT-F 6.00	2 x 6.00 mm ² 10 AWG	Yeşil	26,0	14,0	4,8	10,0	6,9	100	1,900
3358	IDCT-F 10.0	2 x 10.0 mm ² 8 AWG	Kahve	26,0	14,0	6,4	13,0	7,2	50	2,900
3359	IDCT-F 16.0	2 x 16.0 mm ² 6 AWG	Bej	30,0	14,0	8,2	18,4	9,6	50	3,700



İZOLESİZ KABLO YÜKSÜKLERİ

NON-INSULATED CORD END TERMINALS



Teknik Özellikler | Characteristics

Malzeme	: DIN 46228/4
Material	
Term. Malzeme	: Bakır Boru
Term. Material	: Copper Tube
Kaplama	: Kalay
Plating	: Tin
İzolasyon	: Yok
Insulation	: Non-Insulated
Çalışma Sıcaklığı	: -50 °C +150 °C
Operating Temp.	



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti Cable Section (mm²)	Ölçüler Dimensions (mm)					Kutu Adet Box Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
			L1	L2	D1	D2	S		
3361	NICT 0.50	0.50 mm² 20 AWG	10,0	8,0	2,1	1,0	0,15	2.000	0,330
3362	NICT 0.75	0.75 mm² 18 AWG	10,0	8,0	2,3	1,2	0,15	2.000	0,350
3363	NICT 1.00	1.00 mm² 18 AWG	10,0	8,0	2,5	1,4	0,15	2.000	0,360
3364	NICT 1.50	1.50 mm² 16 AWG	10,0	8,0	2,8	1,7	0,15	2.000	0,380
3365	NICT 2.50	2.50 mm² 14 AWG	12,0	8,0	3,4	2,2	0,15	2.000	0,530
3366	NICT 4.00	4.00 mm² 12 AWG	12,0	10,0	4,0	2,8	0,20	1.000	0,700
3367	NICT 6.00	6.00 mm² 10 AWG	12,0	10,0	4,7	3,5	0,20	500	0,950
3368	NICT 10.0	10.0 mm² 8 AWG	15,0	12,0	5,8	4,5	0,20	200	1,600
3369	NICT 16.0	16.0 mm² 6 AWG	15,0	12,0	7,5	5,8	0,20	200	2,000
3370	NICT 25.0	25.0 mm² 4 AWG	16,0	16,0	9,5	7,3	0,20	100	3,050
3371	NICT 35.0	35.0 mm² 2 AWG	16,0	16,0	11,0	8,3	0,20	100	3,470
3372	NICT 50.0	50.0 mm² 1/0 AWG	20,0	20,0	13,0	10,3	0,30	50	7,200

30



MUYATECH


İZOLELİ KABLO UÇLARI

INSULATED TERMINALS

www.muyatech.com.tr

YUVARLAK TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI

INSULATED RING TYPE TERMINALS

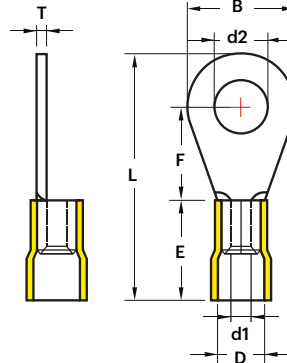

Teknik Özellikler | Characteristics


Malzeme Material	: DIN 46228/4
Term. Malzeme Term. Material	: Bakır Boru Copper Tube
Kaplama Plating	: Kalay Tin
İzolasyon Insulation	: PVC
Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	: Maks 105 °C / 600V



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti Cable Section (mm²)	Renk Color	Civata Deliği Size of Bolt	Ölçüler Dimensions (mm)								Kutu Adet Box Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
					d2	B	L	F	E	D	d1	T		
3401	MRT-301	0.50 - 1.50 mm² AWG 22-16		M3	3,2	5,5	17,5	4,8	10,0	4,2	1,7	0,8	200	1,100
3402	MRT-351			M3,5	3,7	6,6	20,0	6,3					200	1,400
3403	MRT-401			M4	4,3	8,0	21,0	7,0					200	1,630
3404	MRT-501			M5	5,3	9,8	21,0	7,8					200	1,650
3405	MRT-601			M6	6,5	11,6	27,0	11,1					200	2,600
3406	MRT-801			M8	8,4	11,6	27,0	11,1					200	2,600
3407	MRT-302	1.50 - 2.50 mm² AWG 16-14		M3	3,2	6,6	18,0	4,3	10,0	4,6	2,3	0,8	200	2,000
3408	MRT-402			M4	4,3	8,5	22,0	7,8					200	2,000
3409	MRT-502			M5	5,3	9,5	22,0	7,3					200	2,050
3410	MRT-602			M6	6,5	12,0	27,0	11,0					200	2,900
3411	MRT-802			M8	8,4	12,0	27,0	11,0					200	2,900
3412	MRT-1002			M10	10,5	13,6	31,0	13,9					100	3,000
3413	MRT-1202			M12	13,0	19,0	36,0	16,0					100	0,000
3414	MRT-406	4.0 - 6.0 mm² AWG 12-10		M4	4,3	9,5	26,0	8,3	13,0	6,6	3,4	1,0	75	4,250
3415	MRT-506			M5	5,3	9,5	26,0	8,3					75	4,250
3416	MRT-606			M6	6,5	12,0	29,5	10,5					75	4,800
3417	MRT-806			M8	8,4	15,0	34,5	13,7					75	6,200
3418	MRT-1006			M10	10,5	15,0	34,5	13,7					75	6,250
3419	MRT-1206			M12	13,0	19,2	38,5	16,0					75	6,400
3420	MRT-510	8.0 - 10.0 mm² AWG 8		M5	5,3	12,0	32,5	9,7	17,5	8,3	4,5	1,2	50	7,000
3421	MRT-610			M6	6,5	12,0	32,5	9,7					50	7,000
3422	MRT-810			M8	8,4	15,0	38,0	13,8					50	8,600
3423	MRT-1010			M10	10,5	15,0	38,0	13,8					50	11,000

ÇATAL TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI

INSULATED FORK TYPE TERMINALS

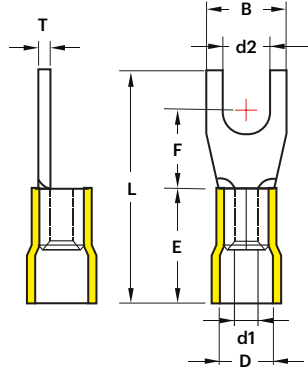

Teknik Özellikler | Characteristics


Malzeme Material	: DIN 46228/4
Term. Malzeme Term. Material	: Bakır Boru Copper Tube
Kaplama Plating	: Kalay Tin
İzolasyon Insulation	: PVC
Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	: Maks 105 °C / 600V



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti Cable Section (mm²)	Renk Color	Civata Deliği Size of Bolt	Ölçüler Dimensions (mm)								Kutu Adet Box Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
					d2	B	L	F	E	D	d1	T		
3501	MFT-3001	0.50 - 1.50 mm² AWG 22-16		M3	3,2	5,8	21,0	6,3	10,0	4,2	1,7	0,8	200	1,500
3502	MFT-4001			M4	4,3	7,2	21,0	6,3					200	1,530
3503	MFT-5001			M5	5,3	9,5	21,5	7,0					200	1,600
3504	MFT-6001			M6	6,5	12,0	27,5	11,0					200	1,800
3505	MFT-3002	1.50 - 2.50 mm² AWG 16-14		M3	3,2	5,8	21,5	6,5	10,0	4,6	2,3	0,8	200	1,650
3506	MFT-4002			M4	4,3	7,2	21,5	6,5					200	1,700
3507	MFT-5002			M5	5,3	9,5	21,5	7,0					200	1,750
3508	MFT-6002			M6	6,5	12,0	27,5	11,0					200	2,300
3509	MFT-4006	4.0 - 6.0 mm² AWG 12-10		M4	4,3	8,3	26,0	7,5	13,0	6,6	3,4	1,0	75	3,720
3510	MFT-5006			M5	5,3	9,5	26,0	7,5					75	3,780
3511	MFT-6006			M6	6,5	12,0	32,0	12,0					75	5,050
3512	MFT-8006			M8	8,4	13,5	32,0	12,2					75	5,900

DİŞİ FASTON TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI

INSULATED FEMALE DISCONNECTORS




Teknik Özellikler | Characteristics

Term. Malzeme	: Pirinç
Term. Material	: Brass
Kaplama	: Kalay
Plating	: Tin
İzolasyon	: PVC
İnsulation	
Çalışma Sıcaklığı	: Maks 75 °C / 300V
Operating Temp.	




Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti Cable Section (mm²)	Renk Color	Soket Geniřlięi Nema Tab (mm)	Ölçüler Dimensions (mm)						Kutu Adet Box Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
					B	L	F	E	D	d1		
3601	MFD-1288/5	0.50 - 1.50 mm² AWG 22-16		0.5 x 2.80	3,2	19,0	6,4				200	1,020
3602	MFD-1288			0.8 x 2.80	3,2	19,0	6,4				200	1,020
3603	MFD-1488/5			0.5 x 4.75	5,0	19,5	6,4	10,5	4,1	1,7	200	1,320
3604	MFD-1488			0.8 x 4.75	5,0	19,5	6,4				200	1,320
3605	MFD-1638			0.8 x 6.35	6,6	21,5	7,8				200	1,700
3606	MFD-2288	1.50 - 2.50 mm² AWG 16-14		0.8 x 2.80	3,2	19,0	6,4				150	1,320
3607	MFD-2488			0.8 x 4.75	3,2	19,5	6,4	10,5	4,9	2,3	150	1,380
3608	MFD-2638			0.8 x 6.35	6,6	21,5	7,8				150	1,720
3609	MFD-5638	4.0 - 6.0 mm² AWG 12-10		0.8 x 6.35	6,6	24,0	7,8	13,0	6,7	3,4	100	1,950



TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI

FULLY INSULATED FEMALE DISCONNECTORS




Teknik Özellikler | Characteristics

Term. Malzeme	: Piring
Term. Material	: Brass
Kaplama	: Kalay
Plating	: Tin
İzolasyon	: PVC
Insulation	
Çalışma Sıcaklığı	: Maks 105 °C / 300V
Operating Temp.	




Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti Cable Section (mm²)	Renk Color	Soket Geniřlięi Nema Tab (mm)	Ölçüler Dimensions (mm)						Kutu Adet Box Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
					B	L	F	E	D	d1		
3610	MFFD-1288/5	0.50 - 1.50 mm² AWG 22-16		0.5 x 2.80	3,2	19,5	6,4				200	1,650
3611	MFFD-1288			0.8 x 2.80	3,2	19,5	6,4				200	1,650
3612	MFFD-1488/5			0.5 x 4.75	5,0	20,0	6,4	10,5	4,1	1,7	200	1,950
3613	MFFD-1488			0.8 x 4.75	5,0	20,0	6,4				200	1,950
3614	MFFD-1638			0.8 x 6.35	6,6	22,0	7,8				100	2,300
3615	MFFD-2288	1.50 - 2.50 mm² AWG 16-14		0.8 x 2.80	3,2	19,5	6,4				100	1,950
3616	MFFD-2488			0.8 x 4.75	3,2	20,0	6,4	10,5	4,9	2,3	100	2,000
3617	MFFD-2638			0.8 x 6.35	5,0	22,0	7,8				100	2,400
3618	MFFD-5638	4.0 - 6.0 mm² AWG 12-10		0.8 x 6.35	6,6	24,5	7,8	13,0	6,7	3,4	75	2,800



TAM İZOLELİ POLYAMİD DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI

FULLY INSULATED POLYAMIDE FEMALE DISCONNECTROS



Teknik Özellikler | Characteristics


Term. Malzeme	: Piring
Term. Material	: Brass
Kaplama	: Kalay
Plating	: Tin
İzolasyon	: Polyamide 6.6
Insulation	
Çalışma Sıcaklığı	: Maks 105 °C / 300V
Operating Temp.	



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti Cable Section (mm²)	Renk Color	Soket Geniřlięi Nema Tab (mm)	Ölçüler Dimensions (mm)						Kutu Adet Box Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
					B	L	F	E	D	d1		
3619	MPFD-1638	0.50 - 1.50 mm² AWG 22~16		0.8 x 6.35	6,6	22,5	7,8	11,0	4,2	1,7	100	5,800
3620	MPFD-2638	1.50 - 2.50 mm² AWG 16~14		0.8 x 6.35	6,6	22,5	7,8	11,0	5,0	2,3	100	5,800
3621	MPFD-5638	4.0 - 6.0 mm² AWG 12~10		0.8 x 6.35	6,6	24,5	7,8	13,0	6,6	3,4	100	7,000

ERKEK FASTON TİP TERMİNALLER

INSULATED MALE DISCONNECTOR



Teknik Özellikler | Characteristics



Term. Malzeme	: Piring
Term. Material	: Brass
Kaplama	: Kalay
Plating	: Tin
İzolasyon	: PVC
Insulation	
Çalışma Sıcaklığı	: Maks 75 °C / 300V
Operating Temp.	



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti Cable Section (mm²)	Renk Color	Soket Geniřlięi Nema Tab (mm)	Ölçüler Dimensions (mm)						Kutu Adet Box Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
					B	L	F	E	D	d1		
3622	MMD-1288	0.50 - 1.50 mm² AWG 22~16		0.8 x 2.80	2,8	19,5	6,6				200	1,100
3623	MMD-1488			0.8 x 4.75	4,8	19,5	6,6	10,5	4,1	1,7	200	1,250
3624	MMD-1638			0.8 x 6.35	6,35	21,5	7,8				200	1,600
3625	MMD-2288	1.50 - 2.50 mm² AWG 16~14		0.8 x 2.80	2,8	19,5	6,6				200	1,100
3626	MMD-2488			0.8 x 4.75	4,8	19,5	6,6	10,5	4,9	2,3	200	1,400
3627	MMD-2638			0.8 x 6.35	6,35	21,0	7,8				200	1,650
3628	MMD-5638	4.0 - 6.0 mm² AWG 12~10		0.8 x 6.35	6,35	24,0	7,8	13,0	6,7	3,4	100	1,950

İZOLELİ YUVARLAK ERKEK TERMİNALLER

INSULATED BULLET MALE DISCONNECTOR





Teknik Özellikler | Characteristics

Term. Malzeme	: Pirinç, Bakır Yüksüklü
Term. Material	: Brass, Copper Ferrule
Kaplama	: Kalay
Plating	: Tin
İzolasyon	: PVC
Insulation	
Çalışma Sıcaklığı	: Maks 75 °C / 300V
Operating Temp.	

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti Cable Section (mm²)	Renk Color	Ölçüler Dimensions (mm)						Kutu Adet Box Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
				B	L	F	E	D	d1		
3634	MBMD-1040	0.50 - 1.50 mm² AWG 22-16		4,0	21,0	8,7	10,5	4,1	1,7	100	3,800
3635	MBMD-2040	1.50 - 2.50 mm² AWG 16-14		4,0	21,0	8,7	10,5	4,9	2,3	100	3,950
3636	MBMD-2050			5,0	21,0	8,9	10,5	4,9	2,3	100	4,400
3637	MBMD-5050	4.0 - 6.0 mm² AWG 12-10		5,0	24,0	8,9	13,0	6,7	3,4	100	5,850

TAM İZOLELİ YUVARLAK DIŞI TERMİNALLER

FULLY INSULATED RECEPTACLE FEMALE DISCONNECTOR



Teknik Özellikler | Characteristics

Term. Malzeme	: Pirinç, Bakır Yüksüklü
Term. Material	: Brass, Copper Ferrule
Kaplama	: Kalay
Plating	: Tin
İzolasyon	: PVC
Insulation	
Çalışma Sıcaklığı	: Maks 75 °C / 300V
Operating Temp.	

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti Cable Section (mm²)	Renk Color	Ölçüler Dimensions (mm)						Kutu Adet Box Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
				B	L	F	E	D	d1		
3638	MBFD-1040	0.50 - 1.50 mm² AWG 22-16		3,9	22,5	8,7	10,5	4,1	1,7	100	4,600
3639	MBFD-2040	1.50 - 2.50 mm² AWG 16-14		3,9	22,5	8,7	10,5	4,9	2,3	100	5,000
3640	MBFD-2050			4,9	22,5	8,8	10,5	4,9	2,3	100	5,200
3641	MBFD-5050	4.0 - 6.0 mm² AWG 12-10		4,9	25,0	8,8	13,0	6,7	3,4	100	6,500

37



MUYATECH


MAKARON GRUBU ve KABLO ÇORAPLARI

HEAT SHRINKABLE TUBING & EXPANDABLE
BRAIDED SLEEVING

www.muyatech.com.tr

SİYAH ISI İLE DARALAN MAKARONLAR

BLACK HEAT SHRINKABLE TUBING

Baraya Uygun
Makaron Çap Hesaplama

$$\frac{A1+A2+B1+B2}{\pi : 3,14} = \varnothing$$

$$\frac{100+100+10+10}{\pi : 3,14} = 70\text{mm}$$



Teknik Özellikler | Characteristics

Ham Madde	: Polyolefin
Material	
Daralma Oranı	: 2/1
Contraction Rate	
Çalışma Sıcaklığı	: -45°C +125°C / 600V
Operating Temp.	
Yanmazlık	: Kendi kendine söner
Fireproof	Flame Retardant/Halogenfree



Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler Dimensions		Uygulama Application	Daralmadan Önce As Supplied (mm)	Daralmadan Sonra After Recovery (mm)		Ambalaj Miktarlar Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price USD / m
	Inch	mm		İç Çap Inner Diameter	İç Çap Inner Diameter	Cıdar Kalınlığı Wall Thickness	Makara / m Spool / m	Koli / m Parcel / m	
1001	1/32	0,8		1,1 ± 0,2	0,50	0,22 ± 0,05	200	4.600	0,165
1002	----	1,0		1,5 ± 0,2	0,65	0,22 ± 0,05	200	3.200	0,090
1003	3/64	1,2		2,0 ± 0,2	0,70	0,30 ± 0,05	200	3.000	0,090
1004	----	1,5		2,0 ± 0,2	0,85	0,32 ± 0,05	200	2.400	0,097
1005	1/16	1,6		2,0 ± 0,2	0,85	0,32 ± 0,05	200	3.200	0,104
1006	5/64	2,0		2,5 ± 0,2	1,00	0,35 ± 0,05	200	3.000	0,115
1007	3/32	2,4		3,0 ± 0,2	1,30	0,35 ± 0,05	200	3.000	0,115
1008	----	2,5		3,0 ± 0,2	1,30	0,38 ± 0,05	200	2.600	0,150
1009	----	3,0		3,5 ± 0,2	1,50	0,38 ± 0,05	200	2.200	0,160
1010	1/8	3,2		3,5 ± 0,2	1,50	0,40 ± 0,05	200	2.200	0,160
1011	----	3,5		4,0 ± 0,2	1,80	0,40 ± 0,05	200	1.800	0,170
1012	5/32	4,0		4,5 ± 0,2	2,00	0,45 ± 0,05	200	1.400	0,200
1013	----	4,5		5,0 ± 0,2	2,30	0,50 ± 0,08	100	1.000	0,230
1014	3/16	4,8		5,2 ± 0,2	2,50	0,50 ± 0,08	100	1.000	0,230
1015	----	5,0		5,5 ± 0,2	2,50	0,55 ± 0,08	100	900	0,250
1016	----	6,0		6,5 ± 0,2	3,00	0,55 ± 0,08	100	700	0,290
1017	1/4	6,4		7,0 ± 0,3	3,50	0,55 ± 0,08	100	700	0,290
1018	----	7,0 YASSI		7,5 ± 0,3	3,50	0,55 ± 0,08	100	1.400	0,340
1019	9/32	7,0 BORU		7,5 ± 0,3	3,50	0,55 ± 0,08	100	500	0,370
1020	----	8,0 YASSI		8,5 ± 0,3	4,00	0,60 ± 0,08	100	1.300	0,350
1021	5/16	8,0 BORU		8,5 ± 0,3	4,00	0,60 ± 0,08	100	500	0,400
1022	----	9,0 YASSI		9,5 ± 0,3	4,50	0,60 ± 0,08	100	1.200	0,350
1023	----	9,0 BORU		9,5 ± 0,4	4,50	0,60 ± 0,08	50	300	0,450
1024	3/8	9,5	SKP-16	10,0 ± 0,3	5,00	0,60 ± 0,08	100	1.200	0,350
1025	----	10		10,5 ± 0,3	5,00	0,60 ± 0,08	100	1.100	0,390
1026	7/16	11		11,5 ± 0,3	5,50	0,60 ± 0,08	100	1.100	0,445

SİYAH ISI İLE DARALAN MAKARONLAR

BLACK HEAT SHRINKABLE TUBING

Baraya Uygun
Makaron Çap Hesaplama

$$\frac{A1+A2+B1+B2}{\pi : 3,14} = \varnothing$$

$$\frac{100+100+10+10}{\pi : 3,14} = 70\text{mm}$$

$$\frac{100+100+10+10}{\pi : 3,14} = 70\text{mm}$$



Teknik Özellikler | Characteristics

Ham Madde	: Polyolefin
Material	
Daralma Oranı	: 2/1
Contraction Rate	
Çalışma Sıcaklığı	: -45°C +125°C / 600V
Operating Temp.	
Yanmazlık	: Kendi kendine söner
Fireproof	Flame Retardant/Halogenfree



Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler Dimensions		Uygulama Application	Daralmadan Önce As Supplied (mm)	Daralmadan Sonra After Recovery (mm)		Ambalaj Miktarlar Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price USD / m
	Inch	mm		İç Çap Inner Diameter	İç Çap Inner Diameter	Cıdar Kalınlığı Wall Thickness	Makara / m Spool / m	Koli / m Parcel / m	
1027	----	12		12,5 ± 0,3	6,00	0,60 ± 0,08	100	1.000	0,450
1028	1/2	12,7		13,0 ± 0,3	6,50	0,65 ± 0,08	100	1.000	0,450
1029	----	13		13,5 ± 0,3	6,50	0,65 ± 0,08	100	900	0,480
1030	9/16	14		14,5 ± 0,3	7,00	0,65 ± 0,08	100	900	0,570
1031	----	15		15,5 ± 0,4	7,50	0,70 ± 0,08	100	800	0,675
1032	5/8	16		16,5 ± 0,4	8,00	0,70 ± 0,08	100	800	0,750
1033	11/16	17		17,5 ± 0,4	8,50	0,70 ± 0,08	100	700	0,980
1034	----	18	20x3 Bara	19,0 ± 0,5	9,00	0,80 ± 0,15	100	700	0,980
1035	3/4	19,1	SKP-50/70/95	20,5 ± 0,5	10,00	0,80 ± 0,15	100	700	0,980
1036	----	20	25x3 Bara	21,0 ± 0,5	10,00	0,80 ± 0,15	100	600	1,250
1037	7/8	22	SKP-120/150/185 25x5 Bara	23,0 ± 0,5	11,00	0,80 ± 0,15	100	600	1,550
1038	1	25,4	30x5 Bara	26,0 ± 0,5	12,50	0,90 ± 0,15	50	300	1,650
1039	----	30	SKP-240/300 40x5 Bara	31,5 ± 1,0	15,00	0,95 ± 0,15	50	250	2,150
1040	1 - 1/4	32	40x5 Bara	33,0 ± 1,0	16,00	0,95 ± 0,15	50	250	2,150
1041	----	35	40x10 Bara	36,5 ± 1,0	17,50	1,00 ± 0,15	50	200	2,700
1042	1 - 1/2	38		40,0 ± 1,0	18,00	1,00 ± 0,15	50	200	3,000
1043	----	40	50x5 Bara	41,5 ± 1,0	20,00	1,00 ± 0,15	50	200	3,000
1044	2	51	60x10 Bara	≥51	26,00	1,00 ± 0,15	25	125	3,800
1045	----	60	80x5 Bara	≥60	31,00	1,30 ± 0,16	25	100	5,100
1046	----	70	100x5 Bara	≥70	36,00	1,30 ± 0,18	25	75	6,800
1047	----	76	100x10 Bara	≥76	39,00	1,46 ± 0,18	25	75	7,500
1048	3	80	100x10 Bara	≥80	41,00	1,46 ± 0,18	25	75	7,500
1049	----	90		≥90	46,00	1,46 ± 0,18	25	50	8,500
1050	4	102	120x10 Bara	≥102	52,00	1,46 ± 0,18	25	50	9,500
1051	5	120	160x10 Bara	≥120	61,00	1,56 ± 0,18	25	50	13,000
1052	6	150		≥150	76,00	1,56 ± 0,18	25	50	20,000
1053	7	180		≥180	91,00	1,56 ± 0,18	25	25	28,000

RENKLİ ISI İLE DARALAN MAKARONLAR

COLORED HEAT SHRINKABLE TUBING

Baraya Uygun
Makaron Çap Hesaplama

$$\frac{A1+A2+B1+B2}{\pi : 3,14} = \varnothing$$

$$\frac{100+100+10+10}{\pi : 3,14} = 70\text{mm}$$




Teknik Özellikler | Characteristics

Ham Madde	: Polyolefin
Material	
Daralma Oranı	: 2/1
Contraction Rate	
Çalışma Sıcaklığı	: -45°C +125°C / 600V
Operating Temp.	
Yanmazlık	: Kendi kendine söner
Fireproof	Flame Retardant/Halogenfree



Ölçüler Dimensions		Sipariş Kodu Order Code							Ambalaj Miktarlar Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price USD / m
Inch	mm	Sarı Yellow	Beyaz White	Şeffaf Transparent	Mavi Blue	Kırmızı Red	Gri Gray	Yeşil Green	Makara / m Spool / m	Koli / m Parcel / m	
1/16	1,6	1101	1131	1161	1201	1223	1245	1267	200	3.200	0,110
5/64	2,0	1102	1132	----	----	----	----	----	200	3.000	0,140
3/32	2,4	1103	1133	1162	1202	1224	1246	1268	200	3.000	0,140
----	2,5	1104	1134	1163	1203	1225	1247	1269	200	2.600	0,165
1/8	3,2	1105	1135	1164	1204	1226	1248	1270	200	2.200	0,190
Yassı	3,2	1106	1136	----	----	----	----	----	100	1.700	0,220
----	3,5	1107	1137	----	----	----	----	----	200	1.800	0,210
Yassı	3,5	1108	1138	----	----	----	----	----	100	1.700	0,230
3/16	4,8	1109	1139	1165	1205	1227	1249	1271	100	1.000	0,260
Yassı	4,8	1110	1140	----	----	----	----	----	100	1.600	0,300
----	5,0	1111	1141	1166	----	----	----	----	100	900	0,320
1/4	6,4	1112	1142	1167	1206	1228	1250	1272	100	700	0,330
Yassı	6,4	1113	1143	----	----	----	----	----	100	1.500	0,380
Yassı	7,0	1114	1144	----	----	----	----	----	100	1.400	0,340
3/8	9,5	1115	1145	1168	1207	1229	1251	1273	100	1.200	0,400
1/2	12,7	1116	1146	1169	1208	1230	1252	1274	100	1.000	0,530
5/8	16	1117	1147	1170	1209	1231	1253	1275	100	800	0,860
3/4	19,1	1118	1148	1171	1210	1232	1254	1276	100	700	1,380
----	20	1119	1149	1172	1211	1233	1255	1277	100	600	1,500
1	25,4	1120	1150	1173	1212	1234	1256	1278	50	300	1,860
1 - 1/4	32	1121	1151	1174	1213	1235	1257	1279	50	250	2,400
----	35	1122	1152	1175	1214	1236	1258	1280	50	200	3,300
1 - 1/2	38	1123	1153	1176	1215	1237	1259	1281	50	200	3,500
2	51	1124	1154	1177	1216	1238	1260	1282	25	125	4,200
----	60	1125	1155	1178	1217	1239	1261	1283	25	100	6,000
----	70	1126	1156	1179	1218	1240	1262	1284	25	75	7,500
----	76	1127	1157	1180	1219	1241	1263	1285	25	75	8,300
3	80	1128	1158	1181	1220	1242	1264	1286	25	75	8,300
4	102	1129	1159	1182	1221	1243	1265	1287	25	50	12,000
5	120	1130	1160	1183	1222	1244	1266	1288	25	50	18,000

SARI/YEŞİL ISI İLE DARALAN MAKARONLAR
YELLOW/GREEN HEAT SHRINKABLE TUBINGBaraya Uygun
Makaron Çap Hesaplama

$$\frac{A1+A2+B1+B2}{\pi : 3,14} = \varnothing$$

$$\frac{100+100+10+10}{\pi : 3,14} = 70\text{mm}$$

**Teknik Özellikler** | Characteristics

Ham Madde : Polyolefin

Material

Daralma Oranı : 2/1

Contraction Rate

Çalışma Sıcaklığı : -45°C +125°C / 600V

Operating Temp.

Yanmazlık : Kendi kendine söner

Fireproof

Flame Retardant/Halogenfree



Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler Dimensions		Daralmadan Önce As Supplied (mm)	Daralmadan Sonra After Recovery (mm)		Ambalaj Miktarlar Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price USD / m
	Inch	mm	İç Çap Inner Diameter	İç Çap Inner Diameter	Cidar Kalınlığı Wall Thickness	Makara / m Spool / m	Koli / m Parcel / m	
1301	1/16	1,6	2,0 ± 0,2	0,85	0,32 ± 0,05	200	3.200	0,640
1302	3/32	2,4	3,0 ± 0,2	1,30	0,35 ± 0,05	200	3.000	0,420
1303	1/8	3,2	3,5 ± 0,2	1,50	0,40 ± 0,05	200	2.200	0,430
1304	3/16	4,8	5,2 ± 0,2	2,50	0,50 ± 0,08	100	1.000	0,440
1305	1/4	6,4	7,0 ± 0,3	3,50	0,55 ± 0,08	100	700	0,500
1306	3/8	9,5	10,0 ± 0,3	5,00	0,60 ± 0,08	100	1.200	0,680
1307	1/2	12,7	13,0 ± 0,3	6,50	0,65 ± 0,08	100	1.000	0,950
1308	5/8	16	16,5 ± 0,4	8,00	0,70 ± 0,08	100	800	1,450
1309	3/4	19,1	20,5 ± 0,5	10,00	0,80 ± 0,15	100	700	1,700
1310	----	20	21,0 ± 0,5	10,00	0,80 ± 0,15	100	600	1,880
1311	1	25,4	26,0 ± 0,5	12,50	0,90 ± 0,15	50	300	2,750
1312	1 - 1/4	32	33,0 ± 1,0	16,00	0,95 ± 0,15	50	250	3,700
1313	1 - 1/2	38	40,0 ± 1,0	18,00	0,95 ± 0,15	50	200	5,000
1314	2	51	≥51	26,00	1,00 ± 0,15	50	125	7,000
1315	----	60	≥60	31,00	1,30 ± 0,16	25	100	10,200
1316	----	76	≥76	39,00	1,46 ± 0,18	25	75	16,000
1317	3	80	≥80	40,00	1,46 ± 0,18	25	75	16,000
1318	4	102	≥102	51,00	1,46 ± 0,18	25	50	25,000

KAHVERENGİ ISI İLE DARALAN MAKARONLAR

BROWN HEAT SHRINKABLE TUBING

Baraya Uygun
Makaron Çap Hesaplama

$$\begin{aligned} & \text{A1=100} \\ & \text{B1=10} \\ & \text{A2=100} \\ & \text{B2=10} \\ & \frac{\text{A1+A2+B1+B2}}{\pi : 3,14} = \varnothing \\ & \frac{100+100+10+10}{\pi : 3,14} = 70\text{mm} \end{aligned}$$



Teknik Özellikler | Characteristics

Ham Madde	: Polyolefin
Material	
Daralma Oranı	: 2/1
Contraction Rate	
Çalışma Sıcaklığı	: -45°C +125°C / 600V
Operating Temp.	
Yanmazlık	: Kendi kendine söner
Fireproof	Flame Reterdant/Halogenfree



Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler Dimensions		Daralmadan Önce As Supplied (mm)	Daralmadan Sonra After Recovery (mm)			Ambalaj Miktarlar Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price USD / m
	Inch	mm	İç Çap Inner Diameter	İç Çap Inner Diameter	Cidar Kalınlığı Wall Thickness		Makara / m Spool / m	Koli / m Parcel / m	
1321	1/16	1,6	2,0 ± 0,2	0,85	0,32 ± 0,05		200	3.200	0,140
1322	3/32	2,4	3,0 ± 0,2	1,30	0,35 ± 0,05		200	3.000	0,150
3123	----	2,5	3,0 ± 0,2	1,30	0,38 ± 0,05		200	2.600	0,210
1324	1/8	3,2	3,5 ± 0,2	1,50	0,40 ± 0,05		200	2.200	0,220
1325	3/16	4,8	5,2 ± 0,2	2,50	0,50 ± 0,08		100	1.000	0,290
1326	1/4	6,4	7,0 ± 0,3	3,50	0,55 ± 0,08		100	700	0,370
1327	3/8	9,5	10,0 ± 0,3	5,00	0,60 ± 0,08		100	1.200	0,450
1328	1/2	12,7	13,0 ± 0,3	6,50	0,65 ± 0,08		100	1.000	0,580
1329	5/8	16	16,5 ± 0,4	8,00	0,70 ± 0,08		100	800	1,000
1330	3/4	19,1	20,5 ± 0,5	10,00	0,80 ± 0,15		100	700	1,400
1331	----	20	21,0 ± 0,5	10,00	0,80 ± 0,15		100	600	1,570
1332	1	25,4	26,0 ± 0,5	12,50	0,90 ± 0,15		50	300	2,100
1333	1 - 1/4	32	33,0 ± 1,0	16,00	0,95 ± 0,15		50	250	2,750
1334	----	35	36,5 ± 1,0	17,50	1,00 ± 0,15		50	200	3,900
1335	1 - 1/2	38	40,0 ± 1,0	18,00	0,95 ± 0,15		50	200	4,000
1336	2	51	≥51	26,00	1,00 ± 0,15		50	125	5,000
1337	----	60	≥60	31,00	1,30 ± 0,16		25	100	7,400
1338	----	70	≥70	36,00	1,30 ± 0,18		25	75	8,500
1339	----	76	≥76	39,00	1,46 ± 0,18		25	75	9,000
1340	3	80	≥80	40,00	1,46 ± 0,18		25	75	9,000
1341	4	102	≥102	51,00	1,46 ± 0,18		25	50	13,400
1342	5	120	≥120	61,00	1,56 ± 0,18		25	50	19,000

İÇİ YAPIŞKANLI ISI İLE DARALAN MAKARONLAR

WALL ADHESIVE-LINED HEAT SHRINKABLE TUBING



Teknik Özellikler | Characteristics

Ham Madde Material	: Polyolefin
Daralma Oranı Contraction Rate	: 3/1
Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	: -45°C +125°C / 600V
Yanmazlık Fireproof	: Kendi kendine söner Flame Reterdant/Halogenfree

Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Daral. Önce As Supplied	Daraldıktan Sonra After Recovery (mm)				Ambalaj Miktarlar Packing Quantities			Birim Fiyat Unit Price USD / m
			İç Çap Inner Diameter (mm)	İç Çap Inner Diameter	Cidar Kalınlığı Wall Thickness	Yapış. Kalınlığı Adhesive Thickness	Top. Cidar Kalınlığı Total Wall Thickness	Boy / Ad. Size / pcs	Koli Parcel Adet Pcs	Metre m
1350	6/2	6	2,0	1,40 ± 0,20	0,45 ± 0,15	1,85 ± 0,30	1,22 m	400	488	1,250
1351	9/3	9	3,0	1,40 ± 0,20	0,45 ± 0,15	1,85 ± 0,30	1,22 m	200	244	1,700
1352	12/3	12	3,0	1,40 ± 0,20	0,50 ± 0,15	1,90 ± 0,30	1,22 m	150	183	2,250
1353	16/5	16	5,0	1,50 ± 0,20	0,55 ± 0,20	2,15 ± 0,35	1,22 m	200	244	3,200
1354	19,1/5,6	19,1	5,6	1,80 ± 0,20	0,60 ± 0,20	2,40 ± 0,40	1,22 m	150	183	4,400
1355	22/6	22	6,0	2,00 ± 0,30	0,60 ± 0,20	2,60 ± 0,40	1,22 m	100	122	4,500
1356	25/8	25	8,0	2,00 ± 0,30	0,65 ± 0,20	2,70 ± 0,40	1,22 m	90	19,8	4,800
1357	28/6	28	6,0	2,40 ± 0,30	0,95 ± 0,25	3,30 ± 0,45	1,22 m	75	91,5	5,100
1358	33/8	33	8,0	2,50 ± 0,30	0,80 ± 0,25	3,30 ± 0,45	1,22 m	50	61	5,700
1359	38,1/12	38,1	12,0	2,40 ± 0,30	0,80 ± 0,25	3,30 ± 0,45	1,22 m	40	48,8	6,300
1360	40/12	40	12,0	2,40 ± 0,30	0,80 ± 0,25	3,30 ± 0,45	1,22 m	35	42,7	7,100
1361	43,1/12,7	43,1	12,7	2,40 ± 0,30	0,80 ± 0,25	3,30 ± 0,45	1,22 m	35	42,7	7,100
1362	55/16	56	16,0	2,40 ± 0,30	0,80 ± 0,25	3,30 ± 0,45	1,22 m	25	30,5	8,000
1363	75/22	75	22,0	2,90 ± 0,30	0,80 ± 0,25	3,70 ± 0,50	1,22 m	25	30,5	11,300
1364	95/30	95	30,0	3,00 ± 0,30	0,80 ± 0,25	3,70 ± 0,50	1,22 m	20	24,4	16,000
1365	115/34	115	34,0	3,00 ± 0,30	0,80 ± 0,25	3,70 ± 0,50	1,22 m	20	24,4	19,000
1366	125/40	125	40,0	3,00 ± 0,30	0,80 ± 0,25	3,70 ± 0,50	1,22 m	20	24,4	22,500
1367	140/42	140	42,0	3,00 ± 0,30	0,80 ± 0,25	3,70 ± 0,50	1,22 m	20	24,4	25,000
1368	180/65	180	65,0	3,10 ± 0,30	0,80 ± 0,25	3,70 ± 0,50	1,22 m	15	18,3	38,000
1369	200/69	200	69,0	3,10 ± 0,30	0,80 ± 0,25	3,70 ± 0,50	1,22 m	15	18,3	54,000
1370	230/78	230	78,0	3,10 ± 0,30	0,80 ± 0,25	3,70 ± 0,50	1,22 m	15	18,3	0,000

RULO İÇİ YAPIŞKANLI ISI İLE DARALAN MAKARONLAR

ROLL WALL ADHESIVE-LINED HEAT SHRINKABLE TUBING



Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler Dimensions		Daral. Önce As Supplied (mm)	Daraldıktan Sonra After Recovery (mm)			Ambalaj Miktarlar Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price USD / m
	Inch	mm		İç Çap Inner Diameter	İç Çap Inner Diameter	Yapış. Kalınlığı Adhesive Thickness	Top. Cidar Kalınlığı Total Wall Thickness	Makara / m Spool / m	Koli / m Parcel / m
1371	1/8	3,2	3,2	1,0	0,40 ± 0,10	0,95 ± 0,15	200	1.800	0,650
1372	3/16	4,8	4,8	1,6	0,40 ± 0,10	1,10 ± 0,15	100	900	0,800
1373	1/4	6,4	6,4	2,2	0,45 ± 0,12	1,20 ± 0,15	100	600	1,200
1374	3/8	9,5	9,5	3,2	0,50 ± 0,12	1,45 ± 0,20	50	300	1,600
1375	1/2	12,7	12,7	4,2	0,50 ± 0,12	1,70 ± 0,20	25	250	2,200
1376	5/8	16	16	5,2	0,55 ± 0,15	1,80 ± 0,20	25	225	2,850
1377	3/4	19,1	19,1	6,3	0,55 ± 0,15	2,00 ± 0,20	25	175	3,450
1378	1	25,4	25,4	8,5	0,55 ± 0,15	2,10 ± 0,25	25	150	4,600

H CLASS SİLİKON İZOLELİ CAM ELYAF MAKARONLAR

H CLASS SILICONE COATED FIBERGLASS SLEEVES



Teknik Özellikler | Characteristics

Ham Madde Material	: Cam Elyaf Fiberglass
Kaplama Coating	: Silikon Silicone
Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	: -60°C +250°C
Çalışma Voltajı Operating Voltage	: 2500 V

Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Renk Color	Ambalaj Miktarlar Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price USD / m
			Makara / m Spool / m	Koli / m Parcel / m	
1501	1,0	Kırmızı Red	100	1.500	0,250
1502	1,5		100	1.500	0,280
1503	2,0		100	1.000	0,290
1504	2,5		100	1.000	0,335
1505	3,0		100	600	0,360
1506	4,0		100	500	0,485
1507	5,0		100	500	0,595
1508	6,0		100	500	0,755
1509	7,0		100	500	0,890
1510	8,0		100	400	1,040
1511	10		100	400	1,400
1512	12		50	250	1,760
1513	14		50	250	2,420
1514	16		50	200	2,900
1515	18		50	200	3,450
1516	20		50	200	4,670
1517	25		25	125	8,550
1518	30		25	100	12,500
1519	35		25	100	15,250
1520	40		25	100	32,800
1521	50		25	75	45,200

PVC İZOLELİ CAM ELYAF MAKARONLAR

PVC COATED FIBERGLASS SLEEVES



Teknik Özellikler | Characteristics

Ham Madde Material	: Cam Elyaf Fiberglass
Kaplama Coating	: PVC
Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	: -20°C +130°C
Çalışma Voltajı Operating Voltage	: 2500 V

Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Renk Color	Ambalaj Miktarlar Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price USD / m
			Makara / m Spool / m	Koli / m Parcel / m	
1531	0,8	Beyaz Üzeri Çizgili Striped on White	200	2.400	0,077
1532	1,0		200	2.400	0,077
1533	1,5		100	2.400	0,102
1534	2,0		100	2.400	0,113
1535	2,5		100	2.400	0,136
1536	3,0		100	2.400	0,150
1537	4,0		100	2.000	0,205
1538	5,0		100	1.000	0,337
1539	6,0		100	1.000	0,362
1540	7,0		100	1.200	0,445
1541	8,0		100	1.000	0,485
1542	10		100	1.000	0,760
1543	12		50	1.000	0,905
1544	14		50	650	0,980
1545	16		50	600	1,325
1546	18		50	400	1,780
1547	20		25	400	2,050
1548	25		25	300	4,100
1549	30		25	300	4,630
1550	35		25	200	8,800

KABLO TOPLAMA ÇORABI

EXPANDABLE BRAIDED SLEEVING



Teknik Özellikler | Characteristics

Ham Madde Material	: Pet (Polyester)
Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	: -50°C +150°C
Dayanım Üst Noktası Max.Strength Point	: 220 °C
Erime Noktası Melting Point	: 240 ±10 °Cr

Sipariş Kodu Order Code		Ölçüler Dimensions (mm)	Renk Color	Genişleme Aralığı Expansion Range (mm)		Ambalaj Miktarlar Packing Quantities Makara / m Spool / m	Birim Fiyat Unit Price USD / m
Siyah Black	Gri Gray			Min.	Max.		
1401	1421	3	Siyah / Gri	1	6	100	0,240
1402	1422	6	Siyah / Gri	3	9	100	0,280
1403	1423	8	Siyah / Gri	5	16	100	0,300
1404	1424	10	Siyah / Gri	7	20	100	0,360
1405	1425	12	Siyah / Gri	8	24	100	0,430
1406	1426	15	Siyah / Gri	10	27	100	0,480
1407	1427	20	Siyah / Gri	14	30	100	0,560
1408	1428	25	Siyah / Gri	18	35	100	0,710
1409	1429	30	Siyah / Gri	20	50	50	0,860
1410	1430	40	Siyah / Gri	30	60	50	1,400
1411	1431	50	Siyah / Gri	40	80	25	1,820

KABLO ÇEKME ÇORABI

CABLE PULLING SOCK



Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (kg)	Genişleme Aralığı Expansion Range (mm)		Uzunluk Length (cm)	Birim Fiyat Unit Price TL Ad / pcs
			Min.	Max.		
1440	10	400	00	10	60	960,00
1441	20	600	11	20	80	1.030,00
1442	30	1.000	21	30	90	1.200,00
1443	40	1.500	31	40	100	1.375,00
1444	60	2.900	41	60	130	1.680,00
1445	80	4.500	61	80	150	2.030,00
1446	100	6.000	81	100	165	2.380,00
1447	120	6.000	101	120	175	2.730,00
1448	140	8.000	121	140	185	3.400,00
1449	160	8.000	141	160	----	4.100,00
1450	180	----	161	180	----	4.800,00

47



MUYATECH

LED SİNYAL, BUTON ve AKSESUARLARI

LED INDICATOR LIGHT, BUTTON & ACCESSORIES

www.muyatech.com.tr

Ø22 mm YAYLI BUTONLAR

Ø22 mm PUSH BUTTON



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Renk Color	Kontakt Contact	Açıklama Explanation	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
					Kutu / Ad. Box / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
4001	MA5 - 10	Yeşil	1NO	Yaylı Buton Push Button	10	200	97,00
4002	MA5 - 01	Kırmızı	1NC		10	200	97,00
4003	MA5 - 11	Sarı	1NO		10	200	97,00
4004	MA5 - 21	Mavi	1NO		10	200	97,00
4005	MA5 - 31	Beyaz	1NO		10	200	97,00
4006	MA5 - 41	Siyah	1NO		10	200	97,00

Ø22 mm IŞIKLI YAYLI BUTONLAR

Ø22 mm ILLUMINATED PUSH BUTTON



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Renk Color	Kontakt Contact	Açıklama Explanation	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
					Kutu / Ad. Box / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
4011	MA5 - 10D	Yeşil	1NO	220V AC/DC Işıklı Yaylı Buton Illuminated Push Button	10	200	180,00
4012	MA5 - 01D	Kırmızı	1NC		10	200	180,00
4013	MA5 - 11D	Sarı	1NO		10	200	180,00
4014	MA5 - 21D	Mavi	1NO		10	200	180,00
4015	MA5 - 31D	Beyaz	1NO		10	200	180,00
4016	MA5 - 10D-110	Yeşil	1NO	110V AC/DC Işıklı Yaylı Buton Illuminated Push Button	10	200	180,00
4017	MA5 - 01D-110	Kırmızı	1NC		10	200	180,00
4018	MA5 - 11D-110	Sarı	1NO		10	200	180,00
4019	MA5 - 21D-110	Mavi	1NO		10	200	180,00
4020	MA5 - 31D-110	Beyaz	1NO		10	200	180,00
4021	MA5 - 10D-24	Yeşil	1NO	24V AC/DC Işıklı Yaylı Buton Illuminated Push Button	10	200	180,00
4022	MA5 - 01D-24	Kırmızı	1NC		10	200	180,00
4023	MA5 - 11D-24	Sarı	1NO		10	200	180,00
4024	MA5 - 21D-24	Mavi	1NO		10	200	180,00
4025	MA5 - 31D-24	Beyaz	1NO		10	200	180,00

Ø22 mm İŞARETLİ YAYLI BUTONLAR

Ø22 mm MARKED PUSH BUTTON



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	İşaret Marked	Kontakt Contact	Açıklama Explanation	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
					Kutu / Ad. Box / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
4007	MA5 - 10/1	İ	1NO	İşaretlili Yaylı Buton Marked Push Button	10	200	115,00
4008	MA5 - 10/2	○	1NC		10	200	115,00
4009	MA5 - 10/3	↑	1NO		10	200	115,00
4010	MA5 - 10/4	↑	1NO		10	200	115,00

Ø22 mm IŞIKLI KALICI MANDAL BUTONLAR

Ø22 mm ILLUMINATED SELECTOR BUTTON



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Renk Color	Kontak Contact	Açıklama Explanation	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
					Kutu / Ad. Box / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
4031	MA5 - 10XD	Yeşil	1NO	 0 - 1 220V AC/DC Işıklı Kalıcı Mandal Buton Illuminated Selector Button	10	200	180,00
4032	MA5 - 01XD	Kırmızı	1NC		10	200	180,00
4033	MA5 - 11XD	Sarı	1NO		10	200	180,00
4034	MA5 - 21XD	Mavi	1NO		10	200	180,00
4039	MA5 - 10XD-110	Yeşil	1NO	 0 - 1 110V AC/DC Işıklı Kalıcı Mandal Buton Illuminated Selector Button	10	200	180,00
4040	MA5 - 01XD-110	Kırmızı	1NC		10	200	180,00
4041	MA5 - 11XD-110	Sarı	1NO		10	200	180,00
4042	MA5 - 21XD-110	Mavi	1NO		10	200	180,00
4047	MA5 - 10XD-24	Yeşil	1NO	 0 - 1 24V AC/DC Işıklı Yaylı Buton Illuminated Selector Button	10	200	180,00
4048	MA5 - 01XD-24	Kırmızı	1NC		10	200	180,00
4049	MA5 - 11XD-24	Sarı	1NO		10	200	180,00
4050	MA5 - 21XD-24	Mavi	1NO		10	200	180,00
4035	MA5 - 20XSD	Yeşil	2NO	 1 - 0 - 2 220V AC/DC Işıklı Kalıcı Mandal Buton Illuminated Selector Button	10	200	220,00
4036	MA5 - 02XSD	Kırmızı	2NC		10	200	220,00
4037	MA5 - 21XSD	Sarı	2NO		10	200	220,00
4038	MA5 - 31XSD	Mavi	2NO		10	200	220,00
4043	MA5 - 20XSD-110	Yeşil	2NO	 1 - 0 - 2 110V AC/DC Işıklı Kalıcı Mandal Buton Illuminated Selector Button	10	200	220,00
4044	MA5 - 02XSD-110	Kırmızı	2NC		10	200	220,00
4045	MA5 - 21XSD-110	Sarı	2NO		10	200	220,00
4046	MA5 - 31XSD-110	Mavi	2NO		10	200	220,00
4051	MA5 - 20XSD-24	Yeşil	2NO	 1 - 0 - 2 24V AC/DC Işıklı Kalıcı Mandal Buton Illuminated Selector Button	10	200	220,00
4052	MA5 - 02XSD-24	Kırmızı	2NC		10	200	220,00
4053	MA5 - 21XSD-24	Sarı	2NO		10	200	220,00
4054	MA5 - 31XSD-24	Mavi	2NO		10	200	220,00

Ø22 mm KALICI MANDAL BUTONLAR

Ø22 mm SELECTOR BUTTON



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kontakt Contact	Açıklama Explanation	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
				Kutu / Ad. Box / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
4026	MA5 - 10X	1NO	 0 - 1 Kalıcı Mandal Buton Selector Button	10	200	113,00
4027	MA5 - 20XS	2NO	 1 - 0 - 2 Kalıcı Mandal Buton Selector Button	10	200	153,00

Ø22 mm KAYICI MANDAL BUTONLAR

Ø22 mm SELECTOR BUTTON



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kontakt Contact	Açıklama Explanation	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
				Kutu / Ad. Box / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
4028	MA5 - 10X/FU	1NO	 0 - 1 Kayıcı Mandal Buton Selector Button	10	200	120,00
4029	MA5 - 20XS/FU	2NO	 1 - 0 - 2 Kayıcı Mandal Buton Selector Button	10	200	160,00

Ø22 mm ANAHTARLI KALICI BUTONLAR

Ø22 mm SELECTOR BUTTON



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kontakt Contact	Açıklama Explanation	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
				Kutu / Ad. Box / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
4055	MA5 - 10Y	1NO	L R 0 - 1 Anahtarlı Kalıcı Buton Selector Button	10	200	165,00
4056	MA5 - 20YS	2NO	L C R 1 - 0 - 2 Anahtarlı Kalıcı Buton Selector Button	10	200	205,00

Ø22 mm KALICI ACİL STOP MANTAR BUTON (40mm)

Ø22 mm EMERGENCY STOP PUSH BUTTON (40mm)



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Renk Color	Kontakt Contact	Açıklama Explanation	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
					Kutu / Ad. Box / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
4061	MA5 - 01ZS	● Kırmızı	1NC	Acil Stop Mantar Buton Emergency Stop Push Button	10	200	130,00

Ø22 mm KALICI ACİL STOP MANTAR BUTON (40mm)

Ø22 mm EMERGENCY STOP PUSH BUTTON (40mm)



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Renk Color	Kontakt Contact	Açıklama Explanation	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
					Kutu / Ad. Box / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
4062	MA5 - 01ZA	● Kırmızı	1NC	Anahtarlı Acil Stop Mantar Buton Emergency Stop Push Button With Key	10	200	190,00

Ø22 mm KAYICI ACİL STOP MANTAR BUTON (40mm)

Ø22 mm EMERGENCY STOP PUSH BUTTON (40mm)



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Renk Color	Kontakt Contact	Açıklama Explanation	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
					Kutu / Ad. Box / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
4063	MA5 - 01M	● Kırmızı	1NC	Acil Stop Mantar Buton Emergency Stop Push Button	10	200	115,00
4064	MA5 - 10M	● Yeşil	1NO		10	200	115,00
4065	MA5 - 41M	● Siyah	1NO		10	200	115,00

Ø22 mm İKİZ BUTONLAR

Ø22 mm TWIN BUTTONS



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Renk Color	Kontakt Contact	Açıklama Explanation	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
					Kutu / Ad. Box / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
4057	MA5 - 11R		1NO+1NC	İkiz Buton Twin Button	10	200	185,00
4058	MA5 - 11RD		1NO+1NC	220V AC/DC Işıklı İkiz Buton Illuminated Twin Button	10	200	250,00
4059	MA5 - 11RD-110		1NO+1NC	110V AC/DC Işıklı İkiz Buton Illuminated Twin Button	10	200	250,00
4060	MA5 - 11RD-24		1NO+1NC	24V AC/DC Işıklı İkiz Buton Illuminated Twin Button	10	200	250,00

Ø22 mm LED SİNYALLER

Ø22 mm LED INDICATOR LIGHT



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Renk Color	Çap Diameter (mm)	Açıklama Explanation	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
					Kutu / Ad. Box / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
4201	M22 - R	Kırmızı	Ø22	220V AC/DC Led Sinyal Led Indicator Light	10	500	36,00
4202	M22 - G	Yeşil			10	500	36,00
4203	M22 - Y	Sarı			10	500	36,00
4204	M22 - B	Mavi			10	500	36,00
4205	M22 - W	Beyaz			10	500	42,00
4206	M22 - 110 - R	Kırmızı	Ø22	110V AC/DC Led Sinyal Led Indicator Light	10	500	36,00
4207	M22 - 110 - G	Yeşil			10	500	36,00
4208	M22 - 110 - Y	Sarı			10	500	36,00
4209	M22 - 110 - B	Mavi			10	500	36,00
4210	M22 - 110 - W	Beyaz			10	500	42,00
4211	M22 - 24 - R	Kırmızı	Ø22	24V AC/DC Led Sinyal Led Indicator Light	10	500	36,00
4212	M22 - 24 - G	Yeşil			10	500	36,00
4213	M22 - 24 - Y	Sarı			10	500	36,00
4214	M22 - 24 - B	Mavi			10	500	36,00
4215	M22 - 24 - W	Beyaz			10	500	42,00

Ø16 mm LED SİNYALLER

Ø16 mm LED INDICATOR LIGHT



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Renk Color	Çap Diameter (mm)	Açıklama Explanation	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
					Kutu / Ad. Box / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
4221	M16 - R	Kırmızı	Ø16	220V AC/DC Led Sinyal Led Indicator Light	20	1.000	50,00
4222	M16 - G	Yeşil			20	1.000	50,00
4223	M16 - Y	Sarı			20	1.000	50,00
4224	M16 - B	Mavi			20	1.000	50,00
4225	M16 - W	Beyaz			20	1.000	50,00
4226	M16 - 110 - R	Kırmızı	Ø16	110V AC/DC Led Sinyal Led Indicator Light	20	1.000	50,00
4227	M16 - 110 - G	Yeşil			20	1.000	50,00
4228	M16 - 110 - Y	Sarı			20	1.000	50,00
4229	M16 - 110 - B	Mavi			20	1.000	50,00
4230	M16 - 110 - W	Beyaz			20	1.000	50,00
4231	M16 - 24 - R	Kırmızı	Ø16	24V AC/DC Led Sinyal Led Indicator Light	20	1.000	50,00
4232	M16 - 24 - G	Yeşil			20	1.000	50,00
4233	M16 - 24 - Y	Sarı			20	1.000	50,00
4234	M16 - 24 - B	Mavi			20	1.000	50,00
4235	M16 - 24 - W	Beyaz			20	1.000	50,00

Ø22 mm LED'Lİ VOLTMETRE

Ø22 mm LED VOLTAGE INDICATOR LIGHT



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Renk Color	Çap Diameter (mm)	Açıklama Explanation	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
					Kutu / Ad. Box / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
4301	M22 DSV - R	● Kırmızı	Ø22	24V - 550V	10	500	135,00
4302	M22 DSV - G	● Yeşil			10	500	135,00
4303	M22 DSV - Y	● Sarı			10	500	135,00
4304	M22 DSV - B	● Mavi			10	500	135,00
4305	M22 DSV - W	○ Beyaz			10	500	135,00

Ø22 mm LED'Lİ AMPERMETRE (AKIM TRAFOLU)


Ø22 mm LED CURRENT INDICATOR LIGHT (CURRENT TRANSFORMER)



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Renk Color	Çap Diameter (mm)	Açıklama Explanation	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
					Kutu / Ad. Box / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
4311	M22 DSA - R	● Kırmızı	Ø22	0 - 100A Giriş Voltaj Input Voltage 220 AC	5	250	270,00
4312	M22 DSA - G	● Yeşil			5	250	270,00
4313	M22 DSA - Y	● Sarı			5	250	270,00
4314	M22 DSA - B	● Mavi			5	250	270,00
4315	M22 DSA - W	○ Beyaz			5	250	270,00

BA9S LED AMPULLER

BA9S LED INDICATOR BULB



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Renk Color	Açıklama Explanation	Ölçüler Dimensions (mm)				Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
				L	B	D	d1	Kutu / Ad. Box / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
4251	MBA9SC - R	● Kırmızı	220V AC/DC Led Ampul Led Indicator Light	23±0,5	10±0,2	11±0,2	9±0,2	50	5.000	42,00
4252	MBA9SC - G	● Yeşil						50	5.000	42,00
4253	MBA9SC - Y	● Sarı						50	5.000	42,00
4254	MBA9SC - B	● Mavi						50	5.000	42,00
4255	MBA9SC - W	○ Beyaz						50	5.000	52,00
4256	MBA9SC - 110 - R	● Kırmızı	110V AC/DC Led Ampul Led Indicator Light	23±0,5	10±0,2	11±0,2	9±0,2	50	5.000	42,00
4257	MBA9SC - 110 - G	● Yeşil						50	5.000	42,00
4258	MBA9SC - 110 - Y	● Sarı						50	5.000	42,00
4259	MBA9SC - 110 - B	● Mavi						50	5.000	42,00
4260	MBA9SC - 110 - W	○ Beyaz						50	5.000	52,00
4261	MBA9SC - 24 - R	● Kırmızı	24V AC/DC Led Ampul Led Indicator Light	23±0,5	10±0,2	11±0,2	9±0,2	50	5.000	42,00
4262	MBA9SC - 24 - G	● Yeşil						50	5.000	42,00
4263	MBA9SC - 24 - Y	● Sarı						50	5.000	42,00
4264	MBA9SC - 24 - B	● Mavi						50	5.000	42,00
4265	MBA9SC - 24 - W	○ Beyaz						50	5.000	52,00

Ø22 mm SESLİ LED FLAŞÖR İKAZLI BUZZERLAR

Ø22 mm LED FLASHING BUZZER SOUND AND LIGHT ALARM



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Renk Color	Çap Diameter (mm)	Voltaj Voltage	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
					Kutu / Ad. Box / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
4241	M22 DS/MS	Kırmızı	Ø22	220V AC/DC	10	500	150,00
4242	M22 DS/MS110	Kırmızı		110V AC/DC	10	500	150,00
4243	M22 DS/MS24	Kırmızı		24V AC/DC	10	500	150,00
4244	M22 DS/MS12	Kırmızı		12V AC/DC	10	500	150,00

Ø22 mm POTANSİYOMETRELER

Ø22 mm POTENTIOMETER



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Çap Diameter (mm)	Açıklama Explanation	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
				Kutu / Ad. Box / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
4275	MLA42DWQ - 5k	Ø22	220V AC 5k Potansiyometre, Tek Turlu Variable Speed Drive Potentiometer	10	500	210,00
4276	MLA42DWQ - 10k		220V AC 10k Potansiyometre, Tek Turlu Variable Speed Drive Potentiometer	10	500	210,00

YARDIMCI KONTAKLAR

AUXILIARY CONTACT BLOCKS



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Explanation	Kutu / Ad. Box / Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
4101	MA - 10	1NO Start Kontak Start Contact	50	40,00
4102	MA - 01	1NC Stop Kontak Stop Contact	50	40,00
4103	MA - D2	MBA9S Led Kontak Yuvası (Buton için) Led Contact Socket (For Button)	200	48,00

METAL GÖVDE SİRENLER

METAL BODY MINI MOTOR SIREN



MS-190



MS-290

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Renk Color	Açıklama Explanation	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
				Kutu / Ad. Box / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
4271	MS-190	● Kırmızı	220V AC 75mm Metal Gövde Siren (110-130dB) Metal Body Mini Motor Siren	1	40	600,00
4272	MS-190-24	● Kırmızı	24V AC 75mm Metal Gövde Siren (110-130dB) Metal Body Mini Motor Siren	1	40	600,00
4273	MS-290	● Gri	220V AC 110mm Metal Gövde Siren (110-130dB) Metal Body Mini Motor Siren	1	20	700,00
4274	MS-290-24	● Gri	24V AC 110mm Metal Gövde Siren (110-130dB) Metal Body Mini Motor Siren	1	20	700,00

PANO İÇİ TERMOSTATLAR

MECHANICAL PANEL THERMOSTAT



MPTM-060



MPTM-160

Teknik Özellikler | Characteristics

Çalışma Ömrü Service Life	: >10.000 cycles
Koruma Sınıfı Protection Type	: IP20
Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	: -45°C +80°C
Ölçüler (mm) Dimensions	: 60x33x43mm / 67x50x46mm
Ağırlık (gr) Weight	: 40 gr / 90 gr

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kontakt Contact	Açıklama Explanation	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
				Kutu / Ad. Box / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
4281	MPTM - 060	NC	250V AC, 10A Isıtma Termostatu (0 - 60 °C) Mechanical Panel Thermostat	1	200	230,00
4282	MPTM - 160	NO	250V AC, 10A Soğutma Termostatu (0 - 60 °C) Mechanical Panel Thermostat	1	200	230,00

ACİL STOP MANTAR BUTON KUTULU


EMERGENCY STOP MUSHROOM BUTTON BOXED



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Renk Color	Kontakt Contact	Açıklama Explanation	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
					Kutu / Ad. Box / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
4114	MBOX - ESB	Sarı/Siyah Yellow/ Black	1NC	Acil Stop Mantar Buton Kutulu Emergency Stop Push Button	1	100	170,00

BOŞ KUMANDA KUTULARI

EMPTY CONTROL BOXES



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Renk Color	Açıklama Explanation	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
				Kutu / Ad. Box / Pcs	Koli / Ad. Parcel / Pcs	
4115	MBOX - 1	Sarı/Siyah Yellow/ Black	1'li Boş Kumanda Kutusu Empty Control Box	1	100	67,00
4116	MBOX - 2	Sarı/Siyah Yellow/ Black	2'li Boş Kumanda Kutusu Empty Control Box	1	100	83,00
4117	MBOX - 3	Sarı/Siyah Yellow/ Black	3'lü Boş Kumanda Kutusu Empty Control Box	1	100	107,00
4118	MBOX - 4	Sarı/Siyah Yellow/ Black	4'lü Boş Kumanda Kutusu Empty Control Box	1	50	135,00
4119	MBOX - 5	Sarı/Siyah Yellow/ Black	5'li Boş Kumanda Kutusu Empty Control Box	1	50	200,00
4120	MBOX - 6	Sarı/Siyah Yellow/ Black	6'lı Boş Kumanda Kutusu Empty Control Box	1	50	200,00

BUTON AKSESUARLARI

BUTTON ACCESSORIES

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code		Açıklama Explanation	Kutu / Ad. Box / Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
4104	MA - EH2201		22 mm Buton Rozeti Button Badge (25 x h:11mm Etiket Ölçü)	100	4,00
4105	MA - EH2208		22 mm Buton Rozeti Button Badge (25 x h:22mm Etiket Ölçü)	100	5,70
4106	MA - ER60		60 mm Acil Stop Etiketi Emergency Stop Label	200	16,00
4107	MA - EC5-1		Acil Stop Buton Koruma Kapağı Emergency Stop Button Protection Cover	16	95,00
4108	MA - EC3		Acil Stop Buton Koruma Kapağı Emergency Stop Button Protection Cover	16	92,00
4109	MA - EB40P		22 mm Buton Koruma Kapağı Button Protection Cover	16	80,00
4110	MA - PE16A		22 mm Buton Koruma Kılıfı Button Protection Cover	200	16,00

59



MUYATECH

DAĞITICI ÜNİTELER

DISTRIBUTION BLOCKS

www.muyatech.com.tr

GÜÇ DAĞITIM BLOKLARI

POWER DISTRIBUTION BLOCKS

Ürün Kodu Product Code	MDB - 80A	
Sipariş Kodu Order Code	3808	
Akım Current (A)	80 Amper	
Dayanım Akımı Icw (kA) IPK (kA)	3 kA	22 kA
Kablo Kesiti Cable Section (mm²)	Giriş Input	Çıkış Output
	1 x 6 - 16	4 x 2,5 - 6 2 x 2,5 - 16
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs
	5	250



Birim Fiyat / Unit Price

220,00 TL

Size (mm) 66 x 27 x 46

Ürün Kodu Product Code	MDB - 125A	
Sipariş Kodu Order Code	3809	
Akım Current (A)	125 Amper	
Dayanım Akımı Icw (kA) IPK (kA)	4,2 kA	30 kA
Kablo Kesiti Cable Section (mm²)	Giriş Input	Çıkış Output
	1 x 10 - 35	6 x 2,5 - 16 Köprü 1 x 6 - 16
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs
	5	160



Birim Fiyat / Unit Price

460,00 TL

Size (mm) 77 x 29 x 46

Ürün Kodu Product Code	MDB - 160A	
Sipariş Kodu Order Code	3810	
Akım Current (A)	160 Amper	
Dayanım Akımı Icw (kA) IPK (kA)	11,8 kA	30 kA
Kablo Kesiti Cable Section (mm²)	Giriş Input	Çıkış Output
	1 x 10 - 70	6 x 2,5 - 16 Köprü 1 x 6 - 16
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs
	5	160



Birim Fiyat / Unit Price

470,00 TL

Size (mm) 77 x 29 x 46

GÜÇ DAĞITIM BLOKLARI

POWER DISTRIBUTION BLOCKS

Ürün Kodu Product Code	MDB - 250A	
Sipariş Kodu Order Code	3811	
Akım Current (A)	250 Amper	
Dayanım Akımı Icw (kA) IPK (kA)	24,5 kA	51 kA
Kablo Kesiti Cable Section (mm ²)	Giriş Input	Çıkış Output
	1 x 35 - 120	4 x 2,5 - 10 5 x 2,5 - 16 2 x 6 - 35
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs
	3	54



Birim Fiyat / Unit Price

1.350,00 TL

Size (mm) 96 x 46 x 50

Ürün Kodu Product Code	MDB - 400A	
Sipariş Kodu Order Code	3812	
Akım Current (A)	400 Amper	
Dayanım Akımı Icw (kA) IPK (kA)	24,5 kA	51 kA
Kablo Kesiti Cable Section (mm ²)	Giriş Input	Çıkış Output
	1 x 95 - 185	4 x 2,5 - 10 5 x 2,5 - 16 2 x 6 - 35
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs
	3	54



Birim Fiyat / Unit Price

1.400,00 TL

Size (mm) 96 x 46 x 50

Ürün Kodu Product Code	MDB - 500A	
Sipariş Kodu Order Code	3813	
Akım Current (A)	500 Amper	
Dayanım Akımı Icw (kA) IPK (kA)	24,5 kA	51 kA
Kablo Kesiti Cable Section (mm ²)	Giriş Input	Çıkış Output
	8 x 24	4 x 2,5 - 10 5 x 2,5 - 16 2 x 6 - 35
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs
	3	54



Birim Fiyat / Unit Price

1.550,00 TL

Size (mm) 96 x 46 x 50

2 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER

2 POLE DISTRIBUTION BLOCKS

Ürün Kodu Product Code	MDB - 2x7	
Sipariş Kodu Order Code	3801	
Akım Current (A)	125 Amper	
Dayanım Akımı Icw (kA) IPK (kA)	4,5 kA	20 kA
Kablo Kesiti Cable Section (mm ²)	Giriş Input	Çıkış Output
	1 x 10 - 25	1 x 6 - 16 5 x 1,5 - 6
	1 x 10 - 35	1 x 10 - 25 5 x 2,5 - 6
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs
	1	138




Birim Fiyat / Unit Price

265,00 TL

Size (mm) 50 x 64 x 50

Ürün Kodu Product Code	MDB - 2x11	
Sipariş Kodu Order Code	3802	
Akım Current (A)	125 Amper	
Dayanım Akımı Icw (kA) IPK (kA)	4,5 kA	20 kA
Kablo Kesiti Cable Section (mm ²)	Giriş Input	Çıkış Output
	2 x 10 - 25	2 x 6 - 16 7 x 1,5 - 6
	2 x 10 - 35	2 x 10 - 25 7 x 2,5 - 6
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs
	1	84

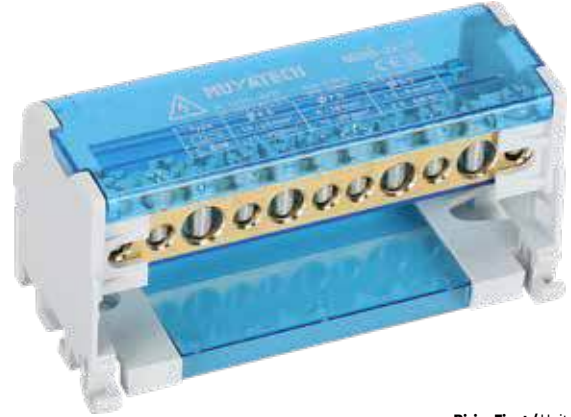


Birim Fiyat / Unit Price

380,00 TL

Size (mm) 50 x 100 x 50

Ürün Kodu Product Code	MDB - 2x15	
Sipariş Kodu Order Code	3803	
Akım Current (A)	125 Amper	
Dayanım Akımı Icw (kA) IPK (kA)	4,5 kA	20 kA
Kablo Kesiti Cable Section (mm ²)	Giriş Input	Çıkış Output
	2 x 10 - 25	2 x 6 - 16 11 x 1,5 - 6
	2 x 10 - 35	2 x 10 - 25 11 x 2,5 - 6
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs
	1	72

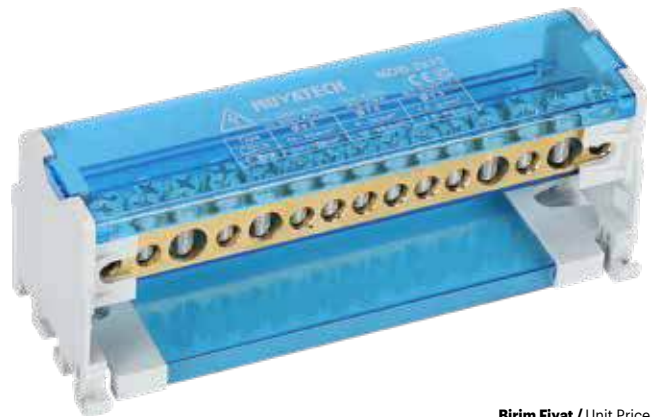

Birim Fiyat / Unit Price

490,00 TL

Size (mm) 50 x 130 x 50

4 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER

4 POLE DISTRIBUTION BLOCKS



Birim Fiyat / Unit Price

490,00 TL



Size (mm) 90 x 64 x 50



Birim Fiyat / Unit Price

740,00 TL



Size (mm) 90 x 100 x 50

Ürün Kodu Product Code	MDB - 4x7	
Sipariş Kodu Order Code	3804	
Akım Current (A)	125 Amper	
Dayanım Akımı Icw (kA) IPK (kA)	4,5 kA	20 kA
Kablo Kesiti Cable Section (mm ²)	Giriş Input	Çıkış Output
	1 x 10 - 25	1 x 6 - 16 5 x 1,5 - 6
Kablo Kesiti Cable Section (mm ²)	1 x 10 - 35	1 x 10 - 25 5 x 2,5 - 6
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs
	1	74

Ürün Kodu Product Code	MDB - 4x11	
Sipariş Kodu Order Code	3805	
Akım Current (A)	125 Amper	
Dayanım Akımı Icw (kA) IPK (kA)	4,5 kA	20 kA
Kablo Kesiti Cable Section (mm ²)	Giriş Input	Çıkış Output
	2 x 10 - 25	2 x 6 - 16 7 x 1,5 - 6
Kablo Kesiti Cable Section (mm ²)	2 x 10 - 35	2 x 10 - 25 7 x 2,5 - 6
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs
	1	50



Birim Fiyat / Unit Price

900,00 TL



Size (mm) 90 x 130 x 50



Birim Fiyat / Unit Price

2.200,00 TL



Size (mm) 90 x 170 x 70

Ürün Kodu Product Code	MDB - 4x15	
Sipariş Kodu Order Code	3806	
Akım Current (A)	125 Amper	
Dayanım Akımı Icw (kA) IPK (kA)	4,5 kA	20 kA
Kablo Kesiti Cable Section (mm ²)	Giriş Input	Çıkış Output
	2 x 10 - 25	2 x 6 - 16 11 x 1,5 - 6
Kablo Kesiti Cable Section (mm ²)	2 x 10 - 35	2 x 10 - 25 11 x 2,5 - 6
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs
	1	40

Ürün Kodu Product Code	MDB - 4x12	
Sipariş Kodu Order Code	3807	
Akım Current (A)	160 Amper	
Dayanım Akımı Icw (kA) IPK (kA)	8,2 kA	35 kA
Kablo Kesiti Cable Section (mm ²)	Giriş Input	Çıkış Output
	1 x 10 - 50	3 x 10 - 25 8 x 1,5 - 16
Kablo Kesiti Cable Section (mm ²)	1 x 10 - 50	3 x 10 - 35 8 x 2,5 - 16
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs
	1	18

64



MUYATECH

MONTAJ RAYLARI, BARALAR ve KLEMENSLER



MOUNTING RAILS, BUSBAR & WIRE CONNECTORS

DELİKLİ MONTAJ RAYLARI

PERFORATED MOUNTING RAILS

Özel ölçüler için iletişime geçebilirsiniz.

You can contact for special sizes.

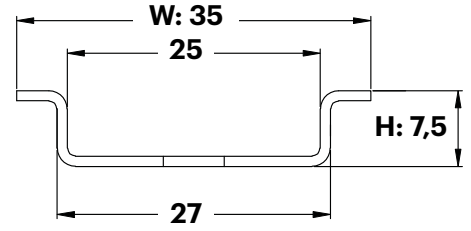
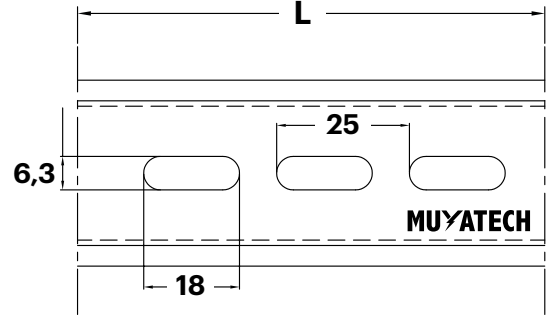


Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Ölçüler Dimensions			Kutu/Ad. Box/Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
		L: Uzunluk (mm)	W: En (mm)	H: Yükseklik (mm)		
3227	MR - 030	30 cm	35	7,5	100	18,00
3228	MR - 1	1 mt	35	7,5	50	50,00
3229	MR - 2	2 mt	35	7,5	25	100,00



RAY TAŞIYICI

MOUNTING RAIL CARRIER

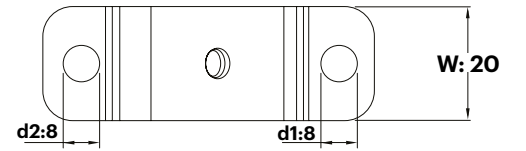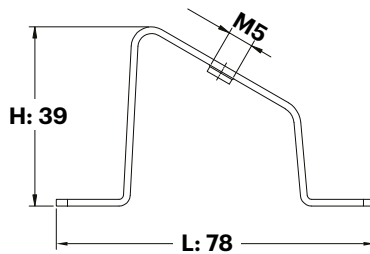


Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Ölçüler Dimensions			Kutu/Ad. Box/Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
		L: Uzunluk (mm)	W: En (mm)	H: Yükseklik (mm)		
3233	MRT	78	20	39	100	19,00



MONOFAZE W OTOMAT BARALARI

MONOPHASE W VENDING BUSBAR

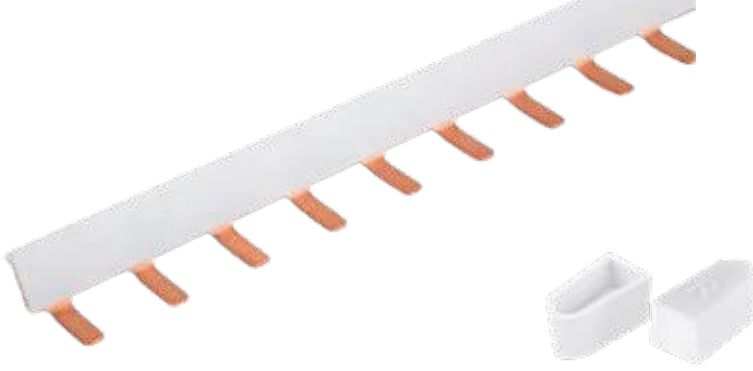

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Amper Current (A)	Modül Module	Uzunluk Length (cm)	Bakır Kalınlığı Copper Thickness (mm)	Kutu/Ad. Box/Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
3262	MB - 5310	80A	30 Otomat İçin	53 cm	1,0	50	
3263	MB - 10610		60 Otomat İçin	106 cm	1,0	50	
3264	MB - 5315	125A	30 Otomat İçin	53 cm	1,5	50	
3265	MB - 10615		60 Otomat İçin	106 cm	1,5	50	
3265	MBK	Monofaze W Otomat Bara Yan Kapak (Sağ/Sol)					500

TRİFAZE W OTOMAT BARALARI

THREE-PHASE W VENDING BUSBAR



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Amper Current (A)	Modül Module	Uzunluk Length (cm)	Bakır Kalınlığı Copper Thickness (mm)	Kutu/Ad. Box/Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
3271	MTB - 5310	80A	10 Otomat İçin	53 cm	1,0	25	
3272	MTB - 10610		20 Otomat İçin	106 cm	1,0	25	
3273	MTB - 5315	125A	10 Otomat İçin	53 cm	1,5	25	
3274	MTB - 10615		20 Otomat İçin	106 cm	1,5	25	
3275	MBK	Trifaze W Otomat Bara Yan Kapak (Sağ/Sol)					500

NÖTR TOPRAKLAMA BARALAR

NEUTRAL GROUNDING BUSBAR



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Ölçüler Dimensions			Vida Sayısı Number of Screws	Kutu/Ad. Box/Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
		L: Uzunluk (mt)	W: En (mm)	T: Kalınlık (mm)			
3251	MNTB - 1.5-31	1 mt	15	1,5	31	40	610,00
3252	MNTB - 1.5-62	1 mt	15	1,5	62	40	715,00
3253	MNTB - 2.0-31	1 mt	15	2,0	31	40	
3254	MNTB - 2.0-62	1 mt	15	2,0	62	40	

NÖTR TOPRAKLAMA BARA MESNEDİ


BUSBAR SUPPORT



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Explanation	Kutu/Ad. Box/Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
3257	MTBM	Topraklama Bara Mesnedi Busbar Support	500	14,85

EŞ POTANSİYEL BARALAR


ELECTRICAL GROUNDING BUSBAR

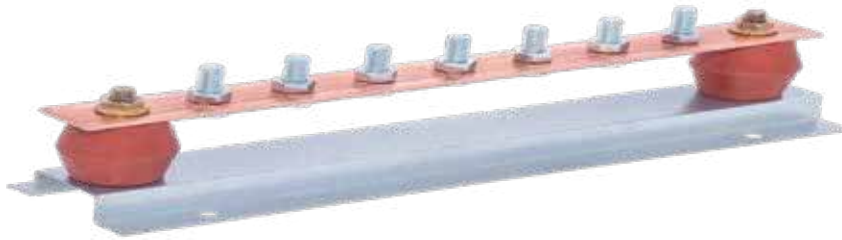

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Explanation	Amper Current (A)	Cıvata Sayısı Number of Bolts	Kutu/Ad. Box/Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
3283	MEPB - 2003-7	20 x 3 x 300 mm	200	7 - (M6)	1	807,00
3286	MEPB - 3003-7	30 x 3 x 300 mm	300	7 - (M8)	1	1.030,00
3289	MEPB - 3005-7	30 x 5 x 300 mm	400	7 - (M8)	1	1.366,00
3292	MEPB - 4005-7	40 x 5 x 300 mm	600	7 - (M8)	1	1.656,00

ÇOK AMAÇLI KLEMENSLER

COMPACT WIRE CONNECTORS

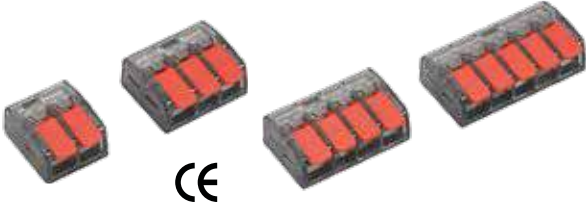

Teknik Özellikler | Characteristics

Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	: -40 °C +105 °C
Anma Akımı Rated Current	: 32A
Anma Gerilimi Rated Voltage	: 450V
Gerilim Direnci Measured Shock V.	: 4 kV

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti Cable Section (mm²)	Kutup Sayısı The Number of Poles	Ölçüler Dimensions			Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
				L: Uzunluk (mm)	W: En (mm)	T: Kalınlık (mm)	Paket/Ad. Packet/Pcs	Koli/Ad. Parcel/Pcs	
3701	MKWC - 412	0.50 - 2.50 mm²	2	19	15	10	100	5.000	10,00
3702	MKWC - 413		3	19	22	10	100	5.000	12,50
3703	MKWC - 414		4	19	28	10	50	2.500	15,20
3704	MKWC - 415		5	19	34	10	50	2.500	18,50

GEÇMELİ BUAT KLEMENSLER

PUSH-IN WIRE CONNECTORS



Teknik Özellikler | Characteristics

Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	: -40 °C +105 °C
Anma Akımı Rated Current	: 24A
Anma Gerilimi Rated Voltage	: 450V
Gerilim Direnci Measured Shock V.	: 4 kV

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti Cable Section (mm²)	Renk Color	Ölçüler Dimensions			Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
				L: Uzunluk (mm)	W: En (mm)	T: Kalınlık (mm)	Paket/Ad. Packet/Pcs	Koli/Ad. Parcel/Pcs	
3708	MPWC 2.5 - 2	0.50 - 2.50 mm²	Kırmızı Red	17,5	10,0	6,0	100	10.000	4,95
3709	MPWC 2.5 - 3		Turuncu Orange	17,5	14,0	6,0	100	10.000	5,15
3710	MPWC 2.5 - 4		Sarı Yellow	17,5	18,0	6,0	100	5.000	5,95
3711	MPWC 2.5 - 5		Gri Grey	17,5	22,0	6,0	100	5.000	6,95
3712	MPWC 2.5 - 6		Mor Purple	16,0	28,0	7,5	100	5.000	9,25
3713	MPWC 2.5 - 8		Mavi Blue	16,0	18,0	11,0	50	4.000	11,00


221 SERİSİ ÇOK AMAÇLI KLEMENSLER

221 SERIES COMPACT WIRE CONNECTORS



Teknik Özellikler | Characteristics

Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	: -40 °C +105 °C
Anma Akımı Rated Current	: 32A
Anma Gerilimi Rated Voltage	: 450V



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Renk Color	Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
			Paket/Ad. Packet/Pcs	Koli/Ad. Parcel/Pcs	


2 İletken Bağlantılı / 2x4 mm²

3 İletken Bağlantılı / 2x4 mm²

5 İletken Bağlantılı / 2x4 mm²

GEÇMELİ MANDALLI KLEMENSLER

LEVER TYPE CONNECTORS

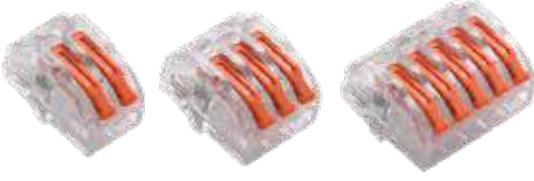

Teknik Özellikler | Characteristics

Çalışma Sıcaklığı Operating Temp.	-40 °C +105 °C
Anma Akımı Rated Current	32A
Anma Gerilimi Rated Voltage	450V
Gerilim Direnci Measured Shock V.	4 kV

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti Cable Section (mm ²)	Kutup Sayısı The Number of Poles	Ölçüler Dimensions			Ambalaj Adetleri Packing Quantities		Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
				L: Uzunluk (mm)	W: En (mm)	H: Yükseklik (mm)	Paket/Ad. Packet/Pcs	Koli/Ad. Parcel/Pcs	
3705	MLTC 4 - 2	0.50 - 2.50 mm ²	2P	21	12	14,5	100	5.000	13,00
3706	MLTC 4 - 3		3P	21	17	14,5	50	2.500	15,00
3707	MLTC 4 - 5		5P	21	26	14,5	50	2.500	26,00

YAYLI BASMALI KLEMENSLER

PUSH-IN SPRING LOADED ELECTRICAL CONNECTORS



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti Cable Section (mm ²)	Açıklama Explanation	Voltaj (V)	Akım (A)	Kutu / Ad Box / Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
3751	MYBK 1-2	0.50 - 2.50 mm ² 28-14 AWG	No:1 - 2'li	250	10	1.000	2,40
3752	MYBK 1-3		No:1 - 3'lü	250	10	500	3,70

SOKET KLEMENS

SOCKET TERMINAL BLOCK



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti Cable Section (mm ²)	Açıklama Explanation	Voltaj (V)	Akım (A)	Kutu / Ad Box / Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
3721	MST 12	4.00 - 6.00 mm ²	12' li Soket Klemens (Tkm) *İstenilen modül sayısında keserek kullanılabilir.	450	24	25	260,00

ISIYA DAYANIKLI SIRA KLEMENSLER - NATURAL (150°C)

HEAT RESISTANT SERIAL TERMINAL BLOCK



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Kodu Product Code	Kablo Kesiti Cable Section (mm ²)	Açıklama Explanation	Kutup Sayısı The Number of Poles	Renk Color	Kutu / Ad Box / Pcs	Birim Fiyat Unit Price Adet / Pcs TL
3731	MHRST 01	0.50 - 4.00 mm ²	No:1 Isıya Dayanıklı Sıra Klemens	12P	Natural	50	30,00
3732	MHRST 02	4.00 - 6.00 mm ²	No:2 Isıya Dayanıklı Sıra Klemens	12P	Natural	50	34,50
3733	MHRST 03	6.00 - 10.0 mm ²	No:3 Isıya Dayanıklı Sıra Klemens	12P	Natural	50	50,00
3734	MHRST 04	10.0 - 25.0 mm ²	No:4 Isıya Dayanıklı Sıra Klemens	6P	Natural	50	38,00
3735	MHRST 05	10.0 - 25.0 mm ²	No:5 Isıya Dayanıklı Sıra Klemens	6P	Natural	50	38,00
3736	MHRST 06	25.0 - 35.0 mm ²	No:6 Isıya Dayanıklı Sıra Klemens	6P	Natural	50	67,50

70



MUYATECH


SWITCH GRUBU MLS - MMZ - MMV - PEDALLAR

SWITCH GROUP

MLS SERİ LİMİT SWITCH

MLS SERIES VERTICAL LIMIT SWITCH


Ürün Kodu Product Code	MLS - 101		
Sipariş Kodu Order Code	4401		
Anma Akımı Ith (A)	10A	Anma Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC 220V DC
Darbe Gerilimi Uimp (kV)	2.5 kV	İz. Gerilimi Ui (V)	380V
Açıklama Explanation	Dikey Kısa Metal Pim 1NO + 1NC		
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs	
	10	100	

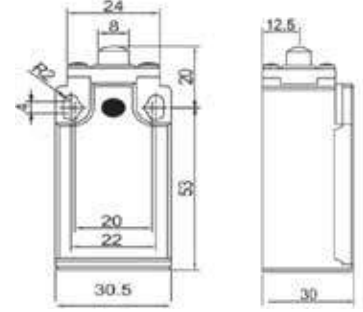

Birim Fiyat / Unit Price

7,20 \$


Ürün Kodu Product Code	MLS - 103		
Sipariş Kodu Order Code	4402		
Anma Akımı Ith (A)	10A	Anma Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC 220V DC
Darbe Gerilimi Uimp (kV)	2.5 kV	İz. Gerilimi Ui (V)	380V
Açıklama Explanation	Dikey Metal Makaralı 1NO + 1NC		
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs	
	10	100	



Birim Fiyat / Unit Price

7,20 \$

Ürün Kodu Product Code	MLS - 103R		
Sipariş Kodu Order Code	4403		
Anma Akımı Ith (A)	10A	Anma Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC 220V DC
Darbe Gerilimi Uimp (kV)	2.5 kV	İz. Gerilimi Ui (V)	380V
Açıklama Explanation	Dikey Metal Makaralı Resetli 1NO + 1NC		
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs	
	10	100	

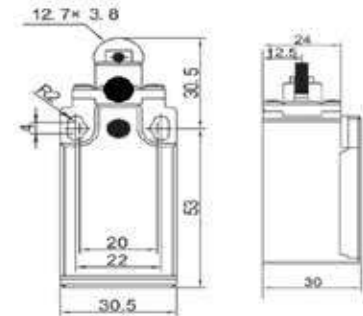

Birim Fiyat / Unit Price


7,70 \$

RESETLİ

MLS SERİ LİMİT SWITCH

MLS SERIES VERTICAL LIMIT SWITCH


Ürün Kodu Product Code	MLS - 111		
Sipariş Kodu Order Code	4404		
Anma Akımı Ith (A)	10A	Anma Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC 220V DC
Darbe Gerilimi Uimp (kV)	2.5 kV	İz. Gerilimi Ui (V)	380V
Açıklama Explanation	Açısal Metal Makaralı Tek Yön 1NO + 1NC		
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs	
	10	100	

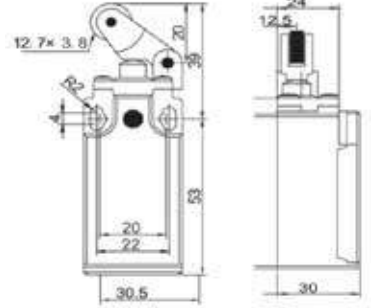

Birim Fiyat / Unit Price

7,20 \$


Ürün Kodu Product Code	MLS - 121		
Sipariş Kodu Order Code	4405		
Anma Akımı Ith (A)	10A	Anma Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC 220V DC
Darbe Gerilimi Uimp (kV)	2.5 kV	İz. Gerilimi Ui (V)	380V
Açıklama Explanation	Dikey Metal Makaralı Çift Yön 1NO + 1NC		
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs	
	10	100	

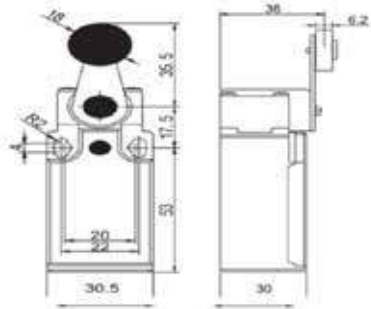

Birim Fiyat / Unit Price

7,20 \$

Ürün Kodu Product Code	MLS - 127		
Sipariş Kodu Order Code	4406		
Anma Akımı Ith (A)	10A	Anma Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC 220V DC
Darbe Gerilimi Uimp (kV)	2.5 kV	İz. Gerilimi Ui (V)	380V
Açıklama Explanation	Ters Açısal Metal Makaralı Tek Yön 1NO + 1NC		
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs	
	10	100	




Birim Fiyat / Unit Price

7,20 \$

MLS SERİ LİMİT SWITCH

MLS SERIES VERTICAL LIMIT SWITCH


Ürün Kodu Product Code	MLS - 131		
Sipariş Kodu Order Code	4407		
Anma Akımı Ith (A)	10A	Anma Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC 220V DC
Darbe Gerilimi Uimp (kV)	2.5 kV	İz. Gerilimi Ui (V)	380V
Açıklama Explanation	Ayarlanabilir Metal Makaralı Çift Yön 1NO + 1NC		
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs	
	10	100	



Birim Fiyat / Unit Price

7,50 \$


Ürün Kodu Product Code	MLS - 161		
Sipariş Kodu Order Code	4408		
Anma Akımı Ith (A)	10A	Anma Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC 220V DC
Darbe Gerilimi Uimp (kV)	2.5 kV	İz. Gerilimi Ui (V)	380V
Açıklama Explanation	Çok Yönlü Spiral Tel Uç 1NO + 1NC		
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs	
	10	80	



Birim Fiyat / Unit Price

7,50 \$

Ürün Kodu Product Code	MLS - 171		
Sipariş Kodu Order Code	4409		
Anma Akımı Ith (A)	10A	Anma Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC 220V DC
Darbe Gerilimi Uimp (kV)	2.5 kV	İz. Gerilimi Ui (V)	380V
Açıklama Explanation	Çok Yönlü Spiral Plastik Uç 1NO + 1NC		
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs	
	10	80	




Birim Fiyat / Unit Price

7,50 \$

MLS SERİ LİMİT SWITCH

MLS SERIES VERTICAL LIMIT SWITCH


Ürün Kodu Product Code	MLS - 191		
Sipariş Kodu Order Code	4410		
Anma Akımı Ith (A)	10A	Anma Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC 220V DC
Darbe Gerilimi Uimp (kV)	2.5 kV	İz. Gerilimi Ui (V)	380V
Açıklama Explanation	Ayarlanabilir Kauçuk Makara Çift Yön 1NO + 1NC		
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs	
	10	100	

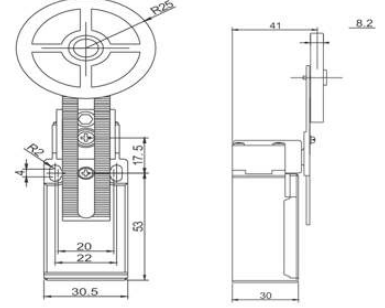

Birim Fiyat / Unit Price

7,50 \$

Ürün Kodu Product Code	MLS - 191R		
Sipariş Kodu Order Code	4411		
Anma Akımı Ith (A)	10A	Anma Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC 220V DC
Darbe Gerilimi Uimp (kV)	2.5 kV	İz. Gerilimi Ui (V)	380V
Açıklama Explanation	Ayarlanabilir Kauçuk Makara Çift Yön Resetli 1NO + 1NC		
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs	
	10	80	

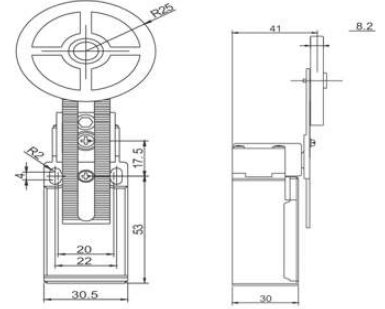

Birim Fiyat / Unit Price

9,50 \$


RESETLİ



MMZ SERİ MİKRO SWITCH

MMZ SERIES MICRO SWITCH


Ürün Kodu Product Code	MMZ-15G-B		
Sipariş Kodu Order Code	4412		
Anma Akımı Ith (A)	15A	Anma Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC 220V DC
Darbe Gerilimi Uimp (kV)	4 kV	İz. Gerilimi Ui (V)	380V
Açıklama Explanation	İnce Kısa Pim 1NO + 1NC		
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs	
	20	360	



Birim Fiyat / Unit Price

3,85 \$


Ürün Kodu Product Code	MMZ-15GS-B		
Sipariş Kodu Order Code	4413		
Anma Akımı Ith (A)	15A	Anma Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC 220V DC
Darbe Gerilimi Uimp (kV)	4 kV	İz. Gerilimi Ui (V)	380V
Açıklama Explanation	İnce Uzun Pim 1NO + 1NC		
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs	
	20	360	



Birim Fiyat / Unit Price

4,95 \$


Ürün Kodu Product Code	MMZ-15GD-B		
Sipariş Kodu Order Code	4414		
Anma Akımı Ith (A)	15A	Anma Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC 220V DC
Darbe Gerilimi Uimp (kV)	4 kV	İz. Gerilimi Ui (V)	380V
Açıklama Explanation	Kalın Uzun Pim 1NO + 1NC		
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs	
	20	360	



Birim Fiyat / Unit Price

4,25 \$

Ürün Kodu Product Code	MMZ-15GW-B		
Sipariş Kodu Order Code	4415		
Anma Akımı Ith (A)	15A	Anma Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC 220V DC
Darbe Gerilimi Uimp (kV)	4 kV	İz. Gerilimi Ui (V)	380V
Açıklama Explanation	Uzun Palet 1NO + 1NC		
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs	
	20	360	




Birim Fiyat / Unit Price

4,25 \$

MMZ SERI MIKRO SWITCH

MMZ SERIES MICRO SWITCH


Ürün Kodu Product Code	MMZ-15GW21-B		
Sipariş Kodu Order Code	4416		
Anma Akımı Ith (A)	15A	Anma Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC 220V DC
Darbe Gerilimi Uimp (kV)	4 kV	İz. Gerilimi Ui (V)	380V
Açıklama Explanation	Kısa Paletli 1NO + 1NC		
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs	
	20	360	



Birim Fiyat / Unit Price

4,25 \$


Ürün Kodu Product Code	MMZ-15GW2-B		
Sipariş Kodu Order Code	4417		
Anma Akımı Ith (A)	15A	Anma Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC 220V DC
Darbe Gerilimi Uimp (kV)	4 kV	İz. Gerilimi Ui (V)	380V
Açıklama Explanation	Uzun Palet Metal Makaralı 1NO + 1NC		
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs	
	20	360	



Birim Fiyat / Unit Price

4,60 \$


Ürün Kodu Product Code	MMZ-15GW22-B		
Sipariş Kodu Order Code	4418		
Anma Akımı Ith (A)	15A	Anma Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC 220V DC
Darbe Gerilimi Uimp (kV)	4 kV	İz. Gerilimi Ui (V)	380V
Açıklama Explanation	Kısa Metal Makaralı 1NO + 1NC		
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs	
	20	360	



Birim Fiyat / Unit Price

4,60 \$

Ürün Kodu Product Code	MMZ-15GW2277-B		
Sipariş Kodu Order Code	4419		
Anma Akımı Ith (A)	15A	Anma Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC 220V DC
Darbe Gerilimi Uimp (kV)	4 kV	İz. Gerilimi Ui (V)	380V
Açıklama Explanation	Tahrikli Metal Makaralı 1NO + 1NC		
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs	
	20	360	




Birim Fiyat / Unit Price

5,10 \$

MMZ SERİ MİKRO SWITCH

MMZ SERIES MICRO SWITCH


Ürün Kodu Product Code	MMZ-15GQ-B		
Sipariş Kodu Order Code	4420		
Anma Akımı Ith (A)	15A	Anma Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC 220V DC
Darbe Gerilimi Uimp (kV)	4 kV	İz. Gerilimi Ui (V)	380V
Açıklama Explanation	Kalın Kısa Metal Pimli 1NO + 1NC		
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs	
	20	360	



Birim Fiyat / Unit Price

5,60 \$


Ürün Kodu Product Code	MMZ-15GQ22-B		
Sipariş Kodu Order Code	4421		
Anma Akımı Ith (A)	15A	Anma Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC 220V DC
Darbe Gerilimi Uimp (kV)	4 kV	İz. Gerilimi Ui (V)	380V
Açıklama Explanation	Dikey Metal Makaralı 1NO + 1NC		
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs	
	20	360	



Birim Fiyat / Unit Price

6,40 \$


Ürün Kodu Product Code	MMZ-15GQ21-B		
Sipariş Kodu Order Code	4422		
Anma Akımı Ith (A)	15A	Anma Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC 220V DC
Darbe Gerilimi Uimp (kV)	4 kV	İz. Gerilimi Ui (V)	380V
Açıklama Explanation	Yan Dik Metal Makaralı 1NO + 1NC		
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs	
	20	360	



Birim Fiyat / Unit Price

6,40 \$


Ürün Kodu Product Code	MMZ-15HW24-B		
Sipariş Kodu Order Code	4423		
Anma Akımı Ith (A)	15A	Anma Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC 220V DC
Darbe Gerilimi Uimp (kV)	4 kV	İz. Gerilimi Ui (V)	380V
Açıklama Explanation	Uzun Tel Paletli 1NO + 1NC		
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs	
	20	360	



Birim Fiyat / Unit Price

4,60 \$

Ürün Kodu Product Code	MAP-Y		
Sipariş Kodu Order Code	4424		
Açıklama Explanation	Koruma Kabı		
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	Koli/Adet Parcel/Pcs	
	20	360	



Birim Fiyat / Unit Price

0,73 \$

MMV SERİ MİKRO SWITCH

MMV SERIES MINIATURE SNAP ACTION SWITCH

Ürün Kodu Product Code	MMV-100C			
Sipariş Kodu Order Code	4430			
Anma Akımı Ith (A)	10A	380V	A. Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC 220V DC
İ. Gerilimi Ui (V)				
Açıklama Explanation	Plastik Pimli			
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	100	Koli/Adet Parcel/Pcs	1.800



Birim Fiyat / Unit Price

1,15 \$

Ürün Kodu Product Code	MMV-101C			
Sipariş Kodu Order Code	4431			
Anma Akımı Ith (A)	10A	380V	A. Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC 220V DC
İ. Gerilimi Ui (V)				
Açıklama Explanation	Orta Kollu			
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	100	Koli/Adet Parcel/Pcs	1.800



Birim Fiyat / Unit Price

1,22 \$

Ürün Kodu Product Code	MMV-102C			
Sipariş Kodu Order Code	4432			
Anma Akımı Ith (A)	10A	380V	A. Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC 220V DC
İ. Gerilimi Ui (V)				
Açıklama Explanation	Kısa Kollu			
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	100	Koli/Adet Parcel/Pcs	1.800



Birim Fiyat / Unit Price

1,22 \$

Ürün Kodu Product Code	MMV-103C			
Sipariş Kodu Order Code	4433			
Anma Akımı Ith (A)	10A	380V	A. Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC 220V DC
İ. Gerilimi Ui (V)				
Açıklama Explanation	Uzun Kollu Metal Makaralı			
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	100	Koli/Adet Parcel/Pcs	1.800



Birim Fiyat / Unit Price

1,38 \$

Ürün Kodu Product Code	MMV-104C			
Sipariş Kodu Order Code	4434			
Anma Akımı Ith (A)	10A	380V	A. Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC 220V DC
İ. Gerilimi Ui (V)				
Açıklama Explanation	Kısa Kollu Metal Makaralı			
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	100	Koli/Adet Parcel/Pcs	1.800



Birim Fiyat / Unit Price

1,38 \$

Ürün Kodu Product Code	MMV-105C			
Sipariş Kodu Order Code	4435			
Anma Akımı Ith (A)	10A	380V	A. Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC 220V DC
İ. Gerilimi Ui (V)				
Açıklama Explanation	Uzun Kollu			
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	100	Koli/Adet Parcel/Pcs	1.800



Birim Fiyat / Unit Price

1,38 \$

Ürün Kodu Product Code	MMV-106C			
Sipariş Kodu Order Code	4436			
Anma Akımı Ith (A)	10A	380V	A. Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC 220V DC
İ. Gerilimi Ui (V)				
Açıklama Explanation	Kıvrık Kollu			
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	100	Koli/Adet Parcel/Pcs	1.800




Birim Fiyat / Unit Price

1,38 \$

AYAK PEDALLARI

FOOT SWITCH


Ürün Kodu Product Code	MFS-P				
Sipariş Kodu Order Code	4451				
Anma Akımı Ith (A)	10A	250V	A. Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC	
Açıklama Explanation	Plastik Gövde Pedal 2 mt Kablolu				
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	1	Koli/Adet Parcel/Pcs	60	



Birim Fiyat / Unit Price

8,00 \$


Ürün Kodu Product Code	MFS-M				
Sipariş Kodu Order Code	4452				
Anma Akımı Ith (A)	10A	250V	A. Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC	
Açıklama Explanation	Metal Gövde Pedal 2 mt Kablolu				
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	1	Koli/Adet Parcel/Pcs	60	



Birim Fiyat / Unit Price

8,50 \$


Ürün Kodu Product Code	MFS-2				
Sipariş Kodu Order Code	4453				
Anma Akımı Ith (A)	10A	250V	A. Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC	
Açıklama Explanation	Alüminyum Döküm Pedal 2 mt Kablolu				
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	1	Koli/Adet Parcel/Pcs	40	



Birim Fiyat / Unit Price

12,00 \$


Ürün Kodu Product Code	MFS-3				
Sipariş Kodu Order Code	4454				
Anma Akımı Ith (A)	10A	250V	A. Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC	
Açıklama Explanation	Alüminyum Döküm Pedal 2 mt Kablolu				
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	1	Koli/Adet Parcel/Pcs	40	



Birim Fiyat / Unit Price

15,50 \$

Ürün Kodu Product Code	MFS-9				
Sipariş Kodu Order Code	4455				
Anma Akımı Ith (A)	15A	600V	A. Gerilimi Rated Volt. (V)	250V AC	
Açıklama Explanation	Metal Döküm Pedal (Kablolu)				
Ambalaj Adetleri Packing Quantities	Paket/Adet Packet/Pcs	1	Koli/Adet Parcel/Pcs	12	



Birim Fiyat / Unit Price

38,50 \$

80



MUYATECH

MEKANİK ve HİDROLİK EL ALETLERİ

MECHANICAL & HYDRAULIC HAND TOOLS

YÜKSÜK VE TERMİNAL SIKMA PENSELERİ

CABLE FERRULES & TERMINAL CRIMPING TOOLS

 Crimping Shape



MC-8 (YAC-8)

0,08 - 6,00 mm²

Dörtgen Yüksük Sıkma Pensesi

Sip. Kodu / Order Code
5001

Birim Fiyat / Unit Price
99,00 \$

 Crimping Shape



MC-9 (YAC-9)

0,08 - 6,00 mm²

Altıgen Yüksük Sıkma Pensesi

Sip. Kodu / Order Code
5002

Birim Fiyat / Unit Price
115,00 \$

 Crimping Shape



MT-B4 (YYT-B4)

0,50 - 6,00 mm²

Yüksük Sıkma Pensesi

Sip. Kodu / Order Code
5003

Birim Fiyat / Unit Price
74,00 \$

 Crimping Shape



MT-B6 (YYT-B6)

6 - 10 - 16 mm²

Yüksük Sıkma Pensesi

Sip. Kodu / Order Code
5004

Birim Fiyat / Unit Price
74,00 \$

 Crimping Shape



MC-5 (YAC-5)

0,50 - 6,00 mm²

Yüksük Sıkma Pensesi

Sip. Kodu / Order Code
5005

Birim Fiyat / Unit Price
76,00 \$

 Crimping Shape



MC-6 (YAC-6)

6 - 16 mm²

Yüksük Sıkma Pensesi

Sip. Kodu / Order Code
5006

Birim Fiyat / Unit Price
76,00 \$

 Crimping Shape



MC-17 (YAC-17)

25 - 35 mm²

Yüksük Sıkma Pensesi

Sip. Kodu / Order Code
5008

Birim Fiyat / Unit Price
81,00 \$

 Crimping Shape



MT-1 (YYT-1)

0,50 - 6,00 mm²

İzoleli Kablo Ucu Sıkma Pensesi

Sip. Kodu / Order Code
5021

Birim Fiyat / Unit Price
66,50 \$

 Crimping Shape



MT-7 (YYT-7)

0,50 - 6,00 mm²

İzoleli Kablo Ucu Sıkma Pensesi

Sip. Kodu / Order Code
5022

Birim Fiyat / Unit Price
78,00 \$

 Crimping Shape



MT-11 (YYT-11)

0,50 - 6,00 mm²

İzolesiz Terminal Sıkma Pensesi

Sip. Kodu / Order Code
5025

Birim Fiyat / Unit Price
78,00 \$

YÜKSÜK VE TERMİNAL SIKMA PENSELERİ

CABLE FERRULES & TERMINAL CRIMPING TOOLS



Crimping
Shape



MT-12 (YYT-12)

1,5 - 2,5 / 4 - 6 / 8 - 10 mm²
İzolesiz Terminal Sıkma Pensesi

Sip. Kodu / Order Code
5026

Birim Fiyat / Unit Price
79,00 \$



Crimping
Shape



MT-8 (YYT-8)

1,50 - 10,00 mm²
SKP Sıkma Pensesi

Sip. Kodu / Order Code
5041

Birim Fiyat / Unit Price
68,50 \$



Crimping
Shape



MT-9 (YYT-9)

10,00 - 16,00 mm²
SKP Sıkma Pensesi

Sip. Kodu / Order Code
5042

Birim Fiyat / Unit Price
68,50 \$

SKP PABUÇ SIKMA PENSELERİ

CABLE LUG CRIMPING TOOLS



JY - 06120

6 - 120 mm²
SKP Sıkma Pensesi

Sip. Kodu / Order Code
5061

Birim Fiyat / Unit Price
185,00 \$



JY - 25150

25 - 150 mm²
SKP Sıkma Pensesi

Sip. Kodu / Order Code
5062

Birim Fiyat / Unit Price
200,00 \$



1,5 - 6 mm²
Kaynaklı Tip Pabuçlar
1 - 4 mm²
İzolesiz Terminaller
1 - 6 mm²
İzoleli Yüksükler
6 - 16 mm²
İzoleli Yüksükler
0,5 - 6 mm²
İzolesiz Terminaller



T03C-5D

Multifonksiyonel Kablo Ucu Sıkma
Pensesi (Çantalı Set)

Sip. Kodu / Order Code
5063

Birim Fiyat / Unit Price
150,00 \$



- 1 Takım Çene
(16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300 mm²)
- Plastik Çanta



YQK - 300

16 - 300 mm² Hidrolik Pabuç Sıkma
Pensesi (Çantalı Set)

Sip. Kodu / Order Code
5068

Birim Fiyat / Unit Price
155,00 \$

MEKANİK KABLO KESME VE SOYMA ALETLERİ

MECHANIC CABLE CUTTING & WIRE STRIPPING TOOLS



TC-100

120 mm² Cu/Al Kablo
Mekanik Kablo Kesme Makası

Sip. Kodu / Order Code
5081

Birim Fiyat / Unit Price
68,00 \$



TC-38

400 mm² Cu/ 500 mm² Al Kablo
Mekanik Kablo Kesme Makası

Sip. Kodu / Order Code
5082

Birim Fiyat / Unit Price
200,00 \$



TC-250A

240 mm² Cu/Al Kablo
Mekanik Kablo Kesme Makası

Sip. Kodu / Order Code
5083

Birim Fiyat / Unit Price
170,00 \$



TC-500A

500 mm² Cu/Al Kablo
Mekanik Kablo Kesme Makası

Sip. Kodu / Order Code
5084

Birim Fiyat / Unit Price
260,00 \$



ZC - 36A

Ø36 mm Cu/Al Kablo
Mekanik Kablo Kesme Makası

Sip. Kodu / Order Code
5085

Birim Fiyat / Unit Price
195,00 \$



SK - 40

Ø20 - Ø40 mm
Mekanik XLP Kablo Soyma Pensesi

Sip. Kodu / Order Code
5087

Birim Fiyat / Unit Price
400,00 \$



* Kablo kesme makası mevcuttur.

MF - 318

0,50 - 6 mm²
Kablo Sıyırma Pensesi

Sip. Kodu / Order Code
5088

Birim Fiyat / Unit Price
35,00 \$

NETWORK PENSELERİ

CRIMPING TOOL FOR PLUGS



MEZ - 1

8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ12, 6P4C/RJ11
Yeni Nesil Konnektör Pensesi

Sip. Kodu / Order Code
5091

Birim Fiyat / Unit Price
53,00 \$



MCT - 468ST

8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ12, 6P4C/RJ11
Yeni Nesil Konnektör Pensesi (TESTLİ)

Sip. Kodu / Order Code
5092

Birim Fiyat / Unit Price
75,00 \$

KABLO BAĞI SIKMA PENSELERİ

CABLE TIE CRIMPING TOOLS



MTG - 008

2,2 - 4,8 mm
Kablo Bağı Sıkma Pensesi

Sip. Kodu / Order Code
5095

Birim Fiyat / Unit Price
72,00 \$



MTG - 011

4,6 - 12,0 mm
Çelik Kablo Bağı Sıkma Pensesi

Sip. Kodu / Order Code
5097

Birim Fiyat / Unit Price
197,00 \$

Enerji'ye
Mükemmel, Yenilikçi
ve **Teknolojik Çözümler**
ile bağlantı noktasınız...

MUYATECH

www.muyatech.com.tr





muyatech.com.tr

MUYATECH

+90 (262) 290 84 48

+90 (532) 202 70 29

info@muyatech.com.tr

www.muyatech.com.tr

Çerkeşli OSB Mah. İmes-1 Bulvarı No:2/19,
41455 Dilovası/Kocaeli



muyatech